

<< 电感式传感器

All-Metal全金属封装型-M08



产品说明:

不锈钢一体式封装外壳，螺纹圆柱外形，直流两线输出，IP67防护等级，高亮LED指示灯，PUR材质电缆（电缆型）。

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
FI1-AM08-OD6L	1mm	齐平	NO DC	10...30VDC	≤100mA	200Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FI1-AM08-CD6L	1mm	齐平	NC DC	10...30VDC	≤100mA	200Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NI2-AM08-OD6L	2mm	非齐平	NO DC	10...30VDC	≤100mA	200Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
NI2-AM08-CD6L	2mm	非齐平	NC DC	10...30VDC	≤100mA	200Hz	-25...70℃	2米电缆	图2

机械图:

图1


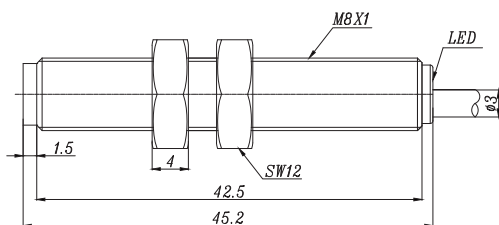


图2



All-Metal全金属封装型-M08

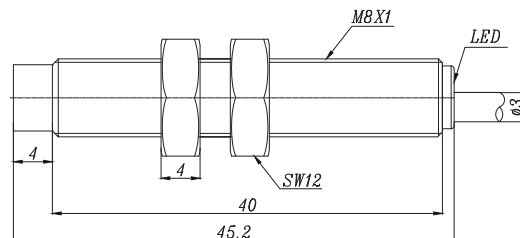

产品说明:

不锈钢一体式封装外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，IP67防护等级，高亮LED指示灯，PUR材质电缆（电缆型）。

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
FI1-AM08-ON6L	1mm	齐平	NO NPN	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FI1-AM08-CN6L	1mm	齐平	NC NPN	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FI1-AM08-OP6L	1mm	齐平	NO PNP	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FI1-AM08-CP6L	1mm	齐平	NC PNP	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NI2-AM08-ON6L	2mm	非齐平	NO NPN	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
NI2-AM08-CN6L	2mm	非齐平	NC NPN	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
NI2-AM08-OP6L	2mm	非齐平	NO PNP	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
NI2-AM08-CP6L	2mm	非齐平	NC PNP	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-25...70℃	2米电缆	图2

机械图:

图1

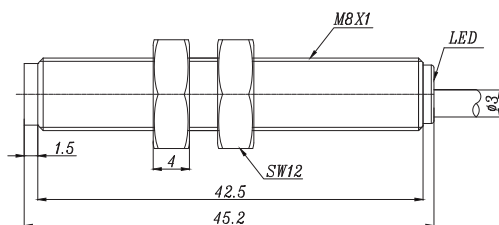


图2

