

塑料圆柱形-P30



产品说明:


塑料外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，电位计调节，IP67防护等级，高亮LED指示。

参数:

| 型号 | 额定工作距离 | 安装方式 | 输出 | 电源电压 | 额定电流 | 开关频率 | 环境温度 | 接线方式 | 机械图 |
|---------------|--------|------|--------|------------|--------|------|-----------|------|-----|
| FC10-P30-OP6L | 10mm | 齐平 | PNP NO | 10...30VDC | ≤200mA | 50Hz | -25...70℃ | 2米电缆 | 图1 |
| FC10-P30-ON6L | 10mm | 齐平 | NPN NO | 10...30VDC | ≤200mA | 50Hz | -25...70℃ | 2米电缆 | 图1 |
| FC10-P30-CP6L | 10mm | 齐平 | PNP NC | 10...30VDC | ≤200mA | 50Hz | -25...70℃ | 2米电缆 | 图1 |
| FC10-P30-CN6L | 10mm | 齐平 | NPN NC | 10...30VDC | ≤200mA | 50Hz | -25...70℃ | 2米电缆 | 图1 |
| NC15-P30-OP6L | 15mm | 非齐平 | PNP NO | 10...30VDC | ≤200mA | 50Hz | -25...70℃ | 2米电缆 | 图1 |
| NC15-P30-ON6L | 15mm | 非齐平 | NPN NO | 10...30VDC | ≤200mA | 50Hz | -25...70℃ | 2米电缆 | 图1 |
| NC15-P30-CP6L | 15mm | 非齐平 | PNP NC | 10...30VDC | ≤200mA | 50Hz | -25...70℃ | 2米电缆 | 图1 |
| NC15-P30-CN6L | 15mm | 非齐平 | NPN NC | 10...30VDC | ≤200mA | 50Hz | -25...70℃ | 2米电缆 | 图1 |

机械图:

图1

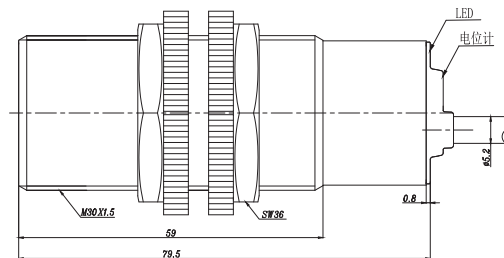

<< 电容式传感器

塑料圆柱形-P30



产品说明:


塑料外壳，螺纹圆柱外形，直流四线输出，电位计调节，IP67防护等级，高亮LED指示。

参数:

| 型号 | 额定工作距离 | 安装方式 | 输出 | 电源电压 | 额定电流 | 开关频率 | 环境温度 | 接线方式 | 机械图 |
|---------------|--------|------|-----------|------------|--------|------|-----------|------|-----|
| FC10-P30-BP6L | 10mm | 齐平 | PNP NO+NC | 10...30VDC | ≤200mA | 50Hz | -25...70℃ | 2米电缆 | 图1 |
| FC10-P30-BN6L | 10mm | 齐平 | NPN NO+NC | 10...30VDC | ≤200mA | 50Hz | -25...70℃ | 2米电缆 | 图1 |
| NC15-P30-BP6L | 15mm | 非齐平 | PNP NO+NC | 10...30VDC | ≤200mA | 50Hz | -25...70℃ | 2米电缆 | 图1 |
| NC15-P30-BN6L | 15mm | 非齐平 | NPN NO+NC | 10...30VDC | ≤200mA | 50Hz | -25...70℃ | 2米电缆 | 图1 |

机械图:

图1

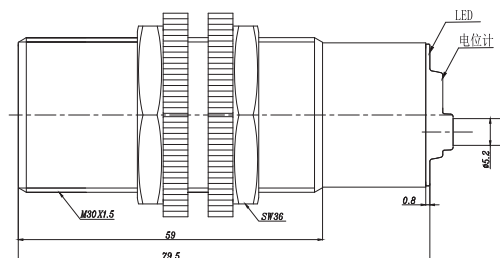

塑料圆柱形-P30



产品说明:

塑料外壳, 螺纹圆柱外形, 交流两线输出, 电位计调节, IP67防护等级, 高亮LED指示。

参数:

| 型号 | 额定工作距离 | 安装方式 | 输出 | 电源电压 | 额定电流 | 开关频率 | 环境温度 | 接线方式 | 机械图 |
|----------------|--------|------|-------|-------------|--------|------|-----------|------|-----|
| FC10-P30-OSA3L | 10mm | 齐平 | AC NO | 20...250VAC | ≤200mA | 15Hz | -25...70℃ | 2米电缆 | 图1 |
| FC10-P30-CSA3L | 10mm | 齐平 | AC NC | 20...250VAC | ≤200mA | 15Hz | -25...70℃ | 2米电缆 | 图1 |
| NC15-P30-OSA3L | 15mm | 非齐平 | AC NO | 20...250VAC | ≤200mA | 15Hz | -25...70℃ | 2米电缆 | 图1 |
| NC15-P30-CSA3L | 15mm | 非齐平 | AC NC | 20...250VAC | ≤200mA | 15Hz | -25...70℃ | 2米电缆 | 图1 |

机械图:

图1

