

电感式传感器

Long - Sensing 检测距离增强型-M8



产品说明:

金属外壳，螺纹圆柱外形，增大检测距离，直流三线输出，IP67防护等级，高亮LED指示灯。

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Ni4-M08-OP6L	4mm	非齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	750Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Ni4-M08-ON6L	4mm	非齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	750Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Ni4-M08-CP6L	4mm	非齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	750Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Ni4-M08-CN6L	4mm	非齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	750Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Ni4-M08-OP6L-Q8	4mm	非齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	750Hz	-25...70℃	M8连接器	图2
Ni4-M08-ON6L-Q8	4mm	非齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	750Hz	-25...70℃	M8连接器	图2
Ni4-M08-CP6L-Q8	4mm	非齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	750Hz	-25...70℃	M8连接器	图2
Ni4-M08-CN6L-Q8	4mm	非齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	750Hz	-25...70℃	M8连接器	图2
Ni4-M08-OP6L-Q12	4mm	非齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	750Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
Ni4-M08-ON6L-Q12	4mm	非齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	750Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
Ni4-M08-CP6L-Q12	4mm	非齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	750Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
Ni4-M08-CN6L-Q12	4mm	非齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	750Hz	-25...70℃	M12连接器	图3

机械图:

图1

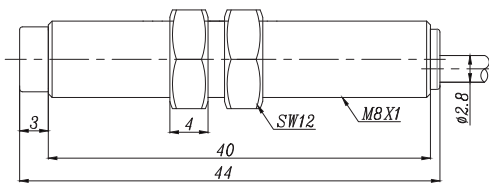


图2


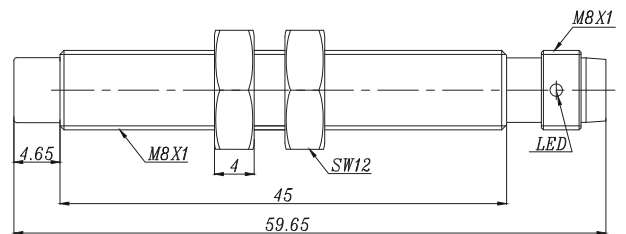


图3



Long - Sensing 检测距离增强型-M8

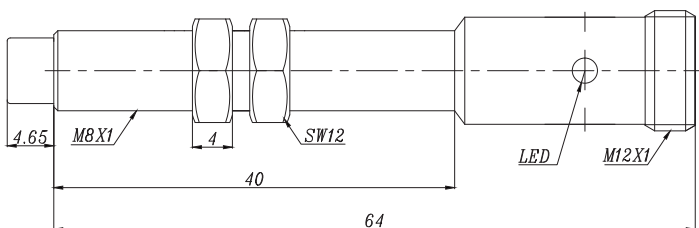

产品说明:

金属外壳，螺纹圆柱外形，增大检测距离，直流两线输出，IP67防护等级，高亮LED指示灯。

03

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Ni4-M08-OD6L	4mm	非齐平	DC NO	10...30VDC	≤100mA	600Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Ni4-M08-CD6L	4mm	非齐平	DC NC	10...30VDC	≤100mA	600Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Ni4-M08-OD6L-Q8	4mm	非齐平	DC NO	10...30VDC	≤100mA	750Hz	-25...70℃	M8连接器	图2
Ni4-M08-CD6L-Q8	4mm	非齐平	DC NC	10...30VDC	≤100mA	750Hz	-25...70℃	M8连接器	图2
Ni4-M08-OD6L-Q12	4mm	非齐平	DC NO	10...30VDC	≤100mA	750Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
Ni4-M08-CD6L-Q12	4mm	非齐平	DC NC	10...30VDC	≤100mA	750Hz	-25...70℃	M12连接器	图3

机械图:

图1

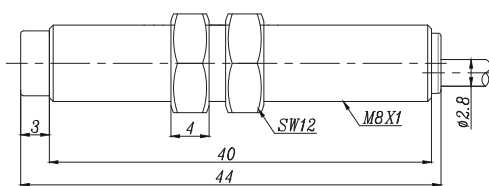


图2

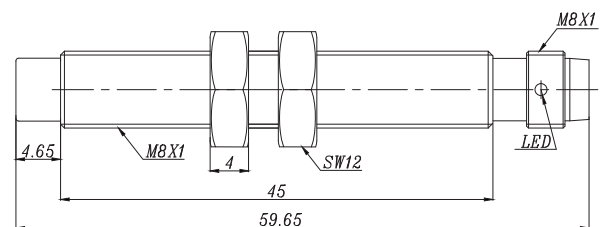


图3

