

# << 电容式传感器

## 塑料圆柱形-S34



### 产品说明:


塑料外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，电位计调节，IP67防护等级，高亮LED指示。

### 参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
FC15-S34-OP6L	15mm	齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC15-S34-ON6L	15mm	齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC15-S34-CP6L	15mm	齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC15-S34-CN6L	15mm	齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC20-S34-OP6L	20mm	非齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC20-S34-ON6L	20mm	非齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC20-S34-CP6L	20mm	非齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC20-S34-CN6L	20mm	非齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1

### 机械图:

图1

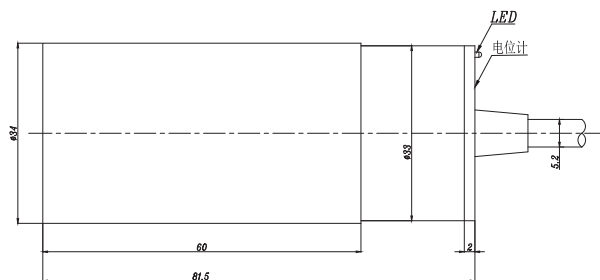

## 塑料圆柱形-S34



### 产品说明:


塑料外壳，螺纹圆柱外形，直流四线输出，电位计调节，IP67防护等级，高亮LED指示。

### 参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
FC15-S34-BP6L	15mm	齐平	PNP NO+NC	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC15-S34-BN6L	15mm	齐平	NPN NO+NC	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC20-S34-BP6L	20mm	非齐平	PNP NO+NC	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC20-S34-BN6L	20mm	非齐平	NPN NO+NC	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1

### 机械图:

图1

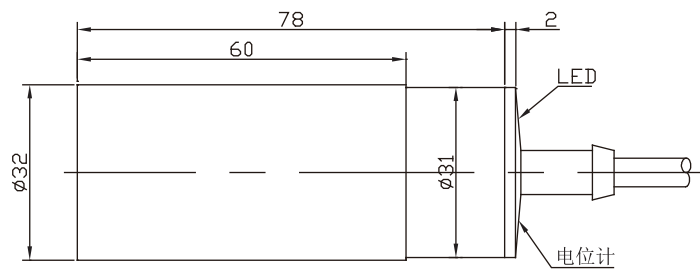

# << 电容式传感器

## 塑料圆柱形-S34



### 产品说明:

塑料外壳，螺纹圆柱外形，交流两线输出，电位计调节，IP67防护等级，高亮LED指示。

### 参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
FC15-S34-OSA3L	15mm	齐平	AC NO	20...250VAC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC15-S34-CSA3L	15mm	齐平	AC NC	20...250VAC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC20-S34-OSA3L	20mm	非齐平	AC NO	20...250VAC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC20-S34-CSA3L	20mm	非齐平	AC NC	20...250VAC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1

### 机械图:

图1

