

<< 电感式传感器

金属圆柱形-M08



产品说明:

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，IP67防护等级，高亮LED指示灯，可提供M08S，管壳尺寸短10mm。

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi2-M08-OP6L	2mm	齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	1000Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi2-M08-ON6L	2mm	齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	1000Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi2-M08-CP6L	2mm	齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	1000Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi2-M08-CN6L	2mm	齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	1000Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Ni3-M08-OP6L	3mm	非齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	800Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni3-M08-ON6L	3mm	非齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	800Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni3-M08-CP6L	3mm	非齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	800Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni3-M08-CN6L	3mm	非齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	800Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Fi2-M08-OP6L-Q12	2mm	齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	1000Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
Fi2-M08-ON6L-Q12	2mm	齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	1000Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
Fi2-M08-CP6L-Q12	2mm	齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	1000Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
Fi2-M08-CN6L-Q12	2mm	齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	1000Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
Ni3-M08-OP6L-Q12	3mm	非齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	800Hz	-25...70℃	M12连接器	图4
Ni3-M08-ON6L-Q12	3mm	非齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	800Hz	-25...70℃	M12连接器	图4
Ni3-M08-CP6L-Q12	3mm	非齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	800Hz	-25...70℃	M12连接器	图4
Ni3-M08-CN6L-Q12	3mm	非齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	800Hz	-25...70℃	M12连接器	图4

机械图:

图1

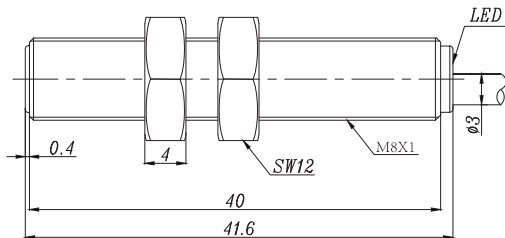


图2

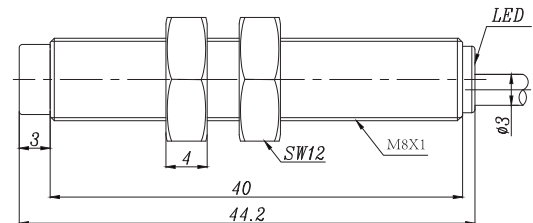


图3


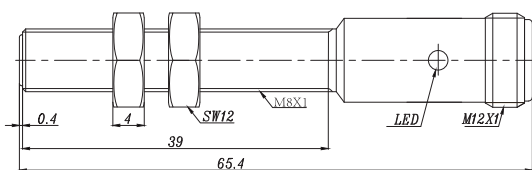


图4



金属圆柱形-M08

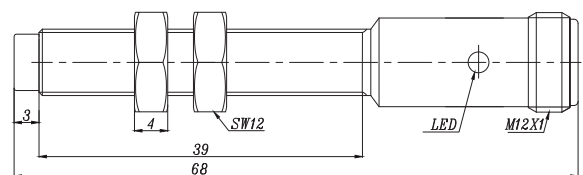

产品说明:

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流三线输出，IP67防护等级，高亮LED指示灯，可提供M08S，管壳尺寸短10mm。

02

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi2-M08-OP6L-Q8	2mm	齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	1000Hz	-25...70℃	M8连接器	图1
Fi2-M08-ON6L-Q8	2mm	齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	1000Hz	-25...70℃	M8连接器	图1
Fi2-M08-CP6L-Q8	2mm	齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	1000Hz	-25...70℃	M8连接器	图1
Fi2-M08-CN6L-Q8	2mm	齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	1000Hz	-25...70℃	M8连接器	图1
Ni3-M08-OP6L-Q8	3mm	非齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	800Hz	-25...70℃	M8连接器	图2
Ni3-M08-ON6L-Q8	3mm	非齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	800Hz	-25...70℃	M8连接器	图2
Ni3-M08-CP6L-Q8	3mm	非齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	800Hz	-25...70℃	M8连接器	图2
Ni3-M08-CN6L-Q8	3mm	非齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	800Hz	-25...70℃	M8连接器	图2

机械图:

图1


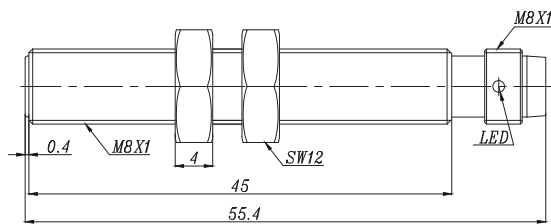


图2



<< 电感式传感器

金属圆柱形-M08

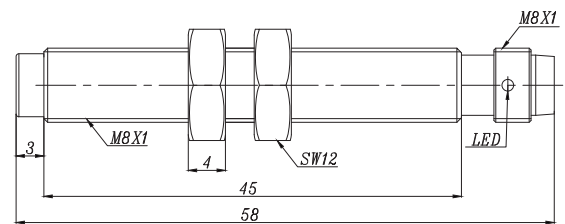

产品说明:

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流两线输出，IP67防护等级，高亮LED指示灯，可提供M08S，管壳尺寸短10mm。

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi2-M08-OD6L-Q8	2mm	齐平	DC NO	10...30VDC	≤100mA	1000Hz	-25...70℃	M8连接器	图1
Fi2-M08-CD6L-Q8	2mm	齐平	DC NC	10...30VDC	≤100mA	1000Hz	-25...70℃	M8连接器	图1
Ni3-M08-OD6L-Q8	3mm	非齐平	DC NO	10...30VDC	≤100mA	800Hz	-25...70℃	M8连接器	图2
Ni3-M08-CD6L-Q8	3mm	非齐平	DC NC	10...30VDC	≤100mA	800Hz	-25...70℃	M8连接器	图2

机械图:

图1


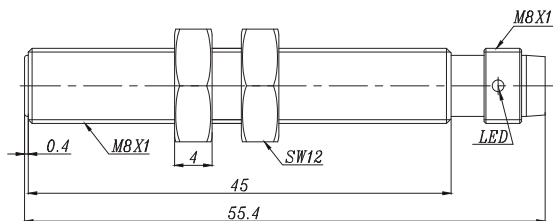


图2



金属圆柱形-M08

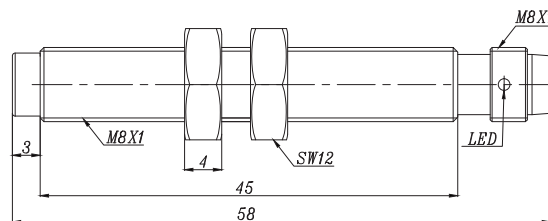

产品说明:

金属外壳，螺纹圆柱外形，直流两线输出，IP67防护等级，高亮LED指示灯，可提供M08S，管壳尺寸短10mm。

02

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi2-M08-OD6L	2mm	齐平	DC NO	10...30VDC	≤100mA	1000Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Fi2-M08-CD6L	2mm	齐平	DC NC	10...30VDC	≤100mA	1000Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
Ni3-M08-OD6L	3mm	非齐平	DC NO	10...30VDC	≤100mA	800Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Ni3-M08-CD6L	3mm	非齐平	DC NC	10...30VDC	≤100mA	800Hz	-25...70℃	2米电缆	图2
Fi2-M08-OD6L-Q12	2mm	齐平	DC NO	10...30VDC	≤100mA	1000Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
Fi2-M08-CD6L-Q12	2mm	齐平	DC NC	10...30VDC	≤100mA	1000Hz	-25...70℃	M12连接器	图3
Ni3-M08-OD6L-Q12	3mm	非齐平	DC NO	10...30VDC	≤100mA	800Hz	-25...70℃	M12连接器	图4
Ni3-M08-CD6L-Q12	3mm	非齐平	DC NC	10...30VDC	≤100mA	800Hz	-25...70℃	M12连接器	图4

机械图:

图1

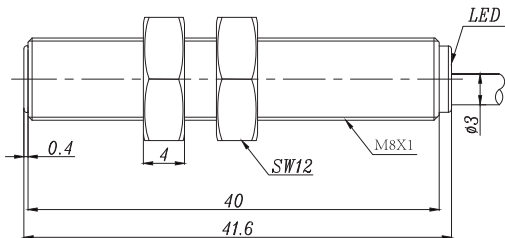


图2

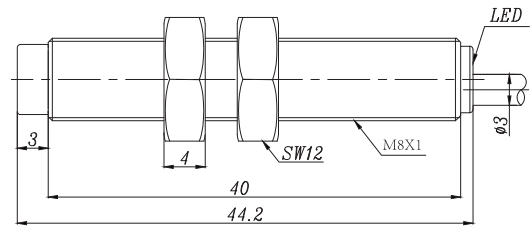


图3

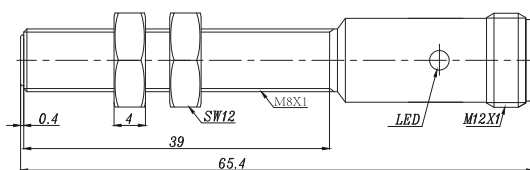


图4

