

<< 电感式传感器

W系列方形-W80



产品说明:

塑料外壳, 标准方形, 直流两线输出, 宽电压范围, IP67防护等级, 高亮LED电源及动作指示灯。

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi40-W80-OD6L-Q	40mm	齐平	NO DC	10...30VDC	≤100mA	50Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni50-W80-OD6L-Q	50mm	非齐平	NO DC	10...30VDC	≤100mA	30Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Fi40-W80-CD6L-Q	40mm	齐平	NC DC	10...30VDC	≤100mA	50Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni50-W80-CD6L-Q	50mm	非齐平	NC DC	10...30VDC	≤100mA	30Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Fi40-W80-OD6L-Q12	40mm	齐平	NO DC	10...30VDC	≤100mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图2
Ni50-W80-OD6L-Q12	50mm	非齐平	NO DC	10...30VDC	≤100mA	30Hz	-25...70℃	M12连接器	图2
Fi40-W80-CD6L-Q12	40mm	齐平	NC DC	10...30VDC	≤100mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图2
Ni50-W80-CD6L-Q12	50mm	非齐平	NC DC	10...30VDC	≤100mA	30Hz	-25...70℃	M12连接器	图2
Fi40-W80-OD9L-Q	40mm	齐平	NO DC	10...60VDC	≤100mA	50Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni50-W80-OD9L-Q	50mm	非齐平	NO DC	10...60VDC	≤100mA	30Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Fi40-W80-CD9L-Q	40mm	齐平	NC DC	10...60VDC	≤100mA	50Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni50-W80-CD9L-Q	50mm	非齐平	NC DC	10...60VDC	≤100mA	30Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Fi40-W80-OD9L-Q12	40mm	齐平	NO DC	10...60VDC	≤100mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图2
Ni50-W80-OD9L-Q12	50mm	非齐平	NO DC	10...60VDC	≤100mA	30Hz	-25...70℃	M12连接器	图2
Fi40-W80-CD9L-Q12	40mm	齐平	NC DC	10...60VDC	≤100mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图2
Ni50-W80-CD9L-Q12	50mm	非齐平	NC DC	10...60VDC	≤100mA	30Hz	-25...70℃	M12连接器	图2

机械图:

图1


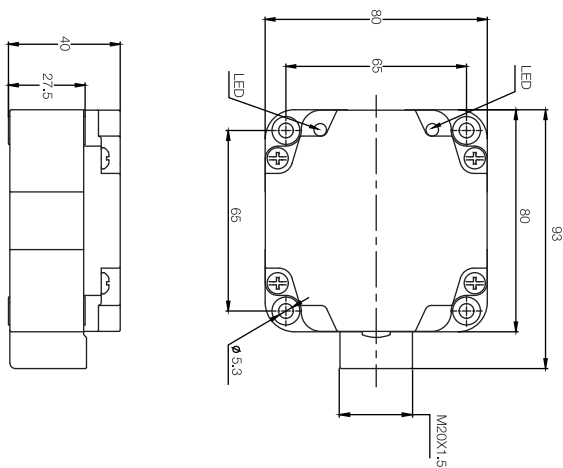


图2



W系列方形-W80

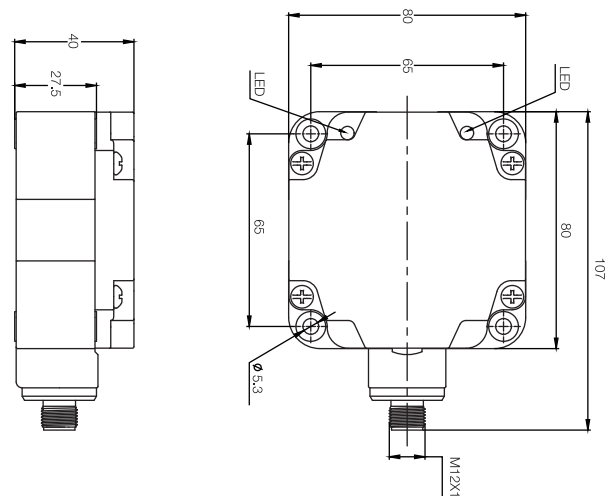

产品说明:

塑料外壳，标准方形，直流三、四线线输出，IP67防护等级，高亮LED电源及动作指示灯。


参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi40-W80-ON6L-Q	40mm	齐平	NO NPN	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Fi40-W80-CN6L-Q	40mm	齐平	NC NPN	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Fi40-W80-BN6L-Q	40mm	齐平	NO+NC NPN	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Fi40-W80-OP6L-Q	40mm	齐平	NO PNP	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Fi40-W80-CP6L-Q	40mm	齐平	NC PNP	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Fi40-W80-BP6L-Q	40mm	齐平	NO+NC PNP	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni50-W80-ON6L-Q	50mm	非齐平	NO NPN	10...30VDC	≤200mA	30Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni50-W80-CN6L-Q	50mm	非齐平	NC NPN	10...30VDC	≤200mA	30Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni50-W80-BN6L-Q	50mm	非齐平	NO+NC NPN	10...30VDC	≤200mA	30Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni50-W80-OP6L-Q	50mm	非齐平	NO PNP	10...30VDC	≤200mA	30Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni50-W80-CP6L-Q	50mm	非齐平	NC PNP	10...30VDC	≤200mA	30Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni50-W80-BP6L-Q	50mm	非齐平	NO+NC PNP	10...30VDC	≤200mA	30Hz	-25...70℃	接线端子	图1

05

机械图:

图1

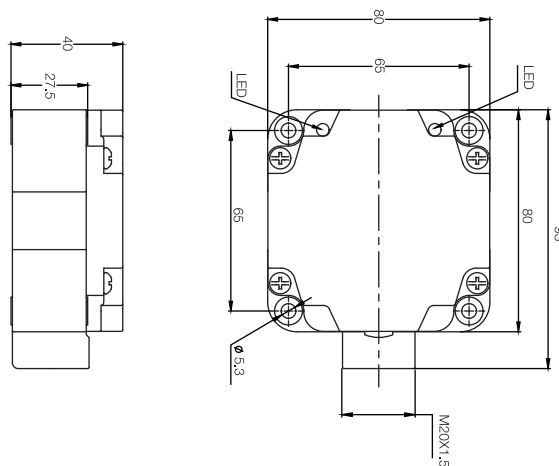

电感式传感器

W系列方形-W80



产品说明:

塑料外壳，标准方形，交/直流两线输出，IP67防护等级，高亮LED电源及动作指示灯。

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi40-W80-OA41L-Q	40mm	齐平	NO DC/AC	20...250VAC/DC	DC≤100mA/AC≤200mA	20Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Fi40-W80-VA41L-Q	40mm	齐平	NC DC/AC	20...250VAC/DC	DC≤100mA/AC≤200mA	20Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni50-W80-OA41L-Q	50mm	非齐平	NO DC/AC	20...250VAC/DC	DC≤100mA/AC≤200mA	20Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni50-W80-VA41L-Q	50mm	非齐平	NC DC/AC	20...250VAC/DC	DC≤100mA/AC≤200mA	20Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Fi40-W80-OA41L-Q12	40mm	齐平	NO/NC DC/AC	20...250VAC/DC	DC≤100mA/AC≤200mA	20Hz	-25...70℃	M12连接器	图2
Fi40-W80-VA41L-Q12	40mm	齐平	NO/NC DC/AC	20...250VAC/DC	DC≤100mA/AC≤200mA	20Hz	-25...70℃	M12连接器	图2
Ni50-W80-OA41L-Q12	50mm	非齐平	NO/NC DC/AC	20...250VAC/DC	DC≤100mA/AC≤200mA	20Hz	-25...70℃	M12连接器	图2
Ni50-W80-VA41L-Q12	50mm	非齐平	NO/NC DC/AC	20...250VAC/DC	DC≤100mA/AC≤200mA	20Hz	-25...70℃	M12连接器	图2

机械图:

图1


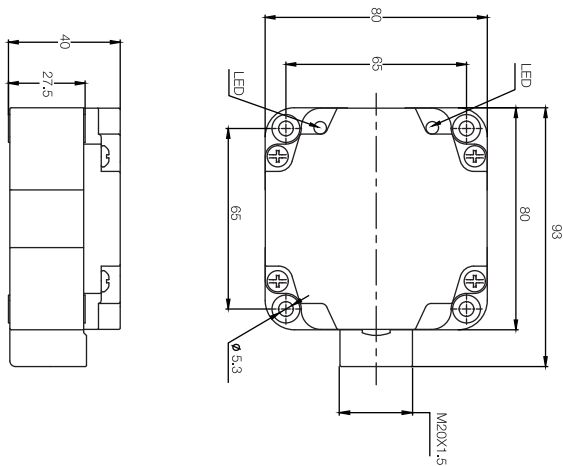


图2



W系列方形-W80

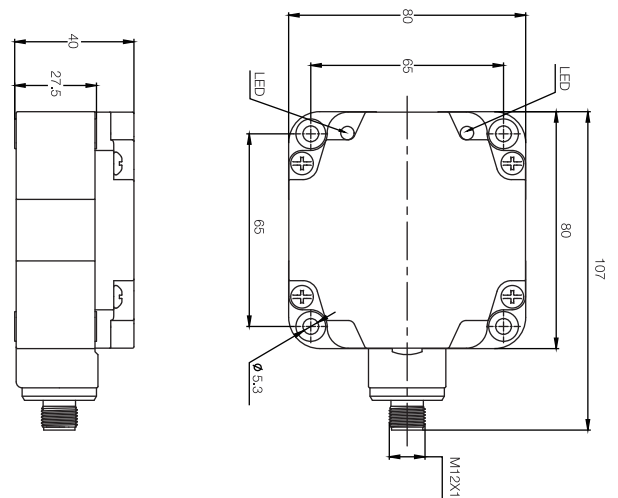

产品说明:

塑料外壳, 标准方形, 大检测距离, 直流两线输出, 宽电压范围, IP67防护等级, 高亮LED电源及动作指示灯。

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi50-W80-OD6L-Q	50mm	齐平	NO DC	10...30VDC	≤100mA	50Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni70-W80-OD6L-Q	70mm	非齐平	NO DC	10...30VDC	≤100mA	30Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Fi50-W80-CD6L-Q	50mm	齐平	NC DC	10...30VDC	≤100mA	50Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni70-W80-CD6L-Q	70mm	非齐平	NC DC	10...30VDC	≤100mA	30Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Fi50-W80-OD6L-Q12	50mm	齐平	NO DC	10...30VDC	≤100mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图2
Ni70-W80-OD6L-Q12	70mm	非齐平	NO DC	10...30VDC	≤100mA	30Hz	-25...70℃	M12连接器	图2
Fi50-W80-CD6L-Q12	50mm	齐平	NC DC	10...30VDC	≤100mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图2
Ni70-W80-CD6L-Q12	70mm	非齐平	NC DC	10...30VDC	≤100mA	30Hz	-25...70℃	M12连接器	图2
Fi50-W80-OD9L-Q	50mm	齐平	NO DC	10...60VDC	≤100mA	50Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni70-W80-OD9L-Q	70mm	非齐平	NO DC	10...60VDC	≤100mA	30Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Fi50-W80-CD9L-Q	50mm	齐平	NC DC	10...60VDC	≤100mA	50Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni70-W80-CD9L-Q	70mm	非齐平	NC DC	10...60VDC	≤100mA	30Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Fi50-W80-OD9L-Q12	50mm	齐平	NO DC	10...60VDC	≤100mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图2
Ni70-W80-OD9L-Q12	70mm	非齐平	NO DC	10...60VDC	≤100mA	30Hz	-25...70℃	M12连接器	图2
Fi50-W80-CD9L-Q12	50mm	齐平	NC DC	10...60VDC	≤100mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图2
Ni70-W80-CD9L-Q12	70mm	非齐平	NC DC	10...60VDC	≤100mA	30Hz	-25...70℃	M12连接器	图2

机械图:

图1


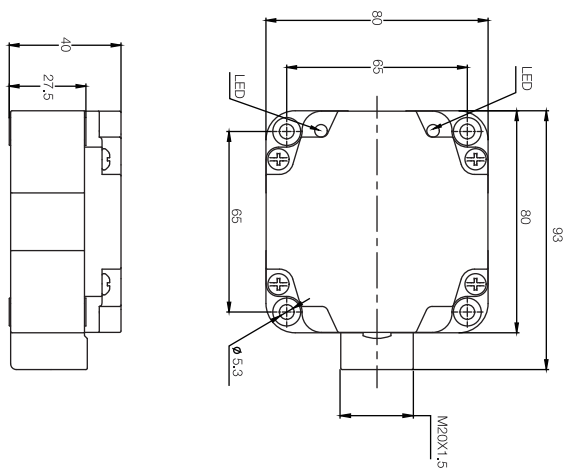


图2



<< 电感式传感器

W系列方形-W80

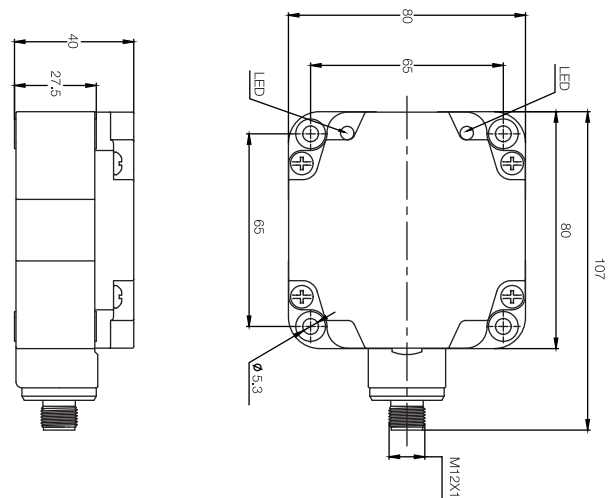

产品说明:


塑料外壳，标准方形，直流三、四线线输出，IP67防护等级，高亮LED电源及动作指示灯。

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi50-W80-ON6L-Q12	50mm	齐平	NO NPN	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图1
Fi50-W80-CN6L-Q12	50mm	齐平	NC NPN	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图1
Fi50-W80-BN6L-Q12	50mm	齐平	NO+NC NPN	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图1
Fi50-W80-OP6L-Q12	50mm	齐平	NO PNP	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图1
Fi50-W80-CP6L-Q12	50mm	齐平	NC PNP	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图1
Fi50-W80-BP6L-Q12	50mm	齐平	NO+NC PNP	10...30VDC	≤200mA	50Hz	-25...70℃	M12连接器	图1
Ni70-W80-ON6L-Q12	70mm	非齐平	NO NPN	10...30VDC	≤200mA	30Hz	-25...70℃	M12连接器	图1
Ni70-W80-CN6L-Q12	70mm	非齐平	NC NPN	10...30VDC	≤200mA	30Hz	-25...70℃	M12连接器	图1
Ni70-W80-BN6L-Q12	70mm	非齐平	NO+NC NPN	10...30VDC	≤200mA	30Hz	-25...70℃	M12连接器	图1
Ni70-W80-OP6L-Q12	70mm	非齐平	NO PNP	10...30VDC	≤200mA	30Hz	-25...70℃	M12连接器	图1
Ni70-W80-CP6L-Q12	70mm	非齐平	NC PNP	10...30VDC	≤200mA	30Hz	-25...70℃	M12连接器	图1
Ni70-W80-BP6L-Q12	70mm	非齐平	NO+NC PNP	10...30VDC	≤200mA	30Hz	-25...70℃	M12连接器	图1

机械图:

图1

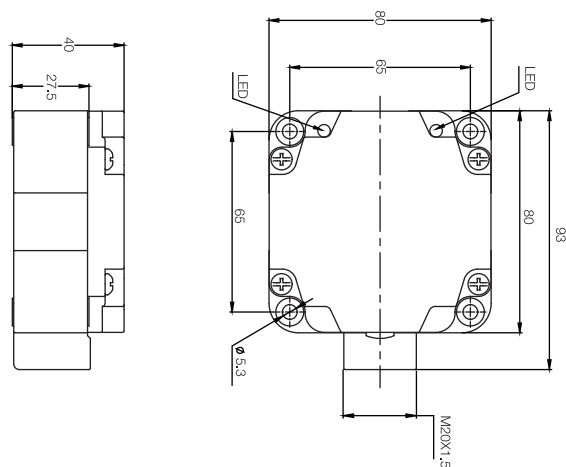

W系列方形-W80



产品说明:

塑料外壳，标准方形，大检测距离，交/直流两线输出，IP67
防护等级，高亮LED电源及动作指示灯。

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi50-W80-OA41L-Q	50mm	齐平	NO DC/AC	20...250VAC/DC	DC≤100mA/AC≤200mA	20Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Fi50-W80-VA41L-Q	50mm	齐平	NC DC/AC	20...250VAC/DC	DC≤100mA/AC≤200mA	20Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni70-W80-OA41L-Q	70mm	非齐平	NO DC/AC	20...250VAC/DC	DC≤100mA/AC≤200mA	20Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Ni70-W80-VA41L-Q	70mm	非齐平	NO DC/AC	20...250VAC/DC	DC≤100mA/AC≤200mA	20Hz	-25...70℃	接线端子	图1
Fi50-W80-OA41L-Q12	50mm	齐平	NO/NC DC/AC	20...250VAC/DC	DC≤100mA/AC≤200mA	20Hz	-25...70℃	M12连接器	图2
Fi50-W80-VA41L-Q12	50mm	齐平	NO/NC DC/AC	20...250VAC/DC	DC≤100mA/AC≤200mA	20Hz	-25...70℃	M12连接器	图2
Ni70-W80-OA41L-Q12	70mm	非齐平	NO/NC DC/AC	20...250VAC/DC	DC≤100mA/AC≤200mA	20Hz	-25...70℃	M12连接器	图2
Ni70-W80-VA41L-Q12	70mm	非齐平	NO/NC DC/AC	20...250VAC/DC	DC≤100mA/AC≤200mA	20Hz	-25...70℃	M12连接器	图2

05

机械图:

图1

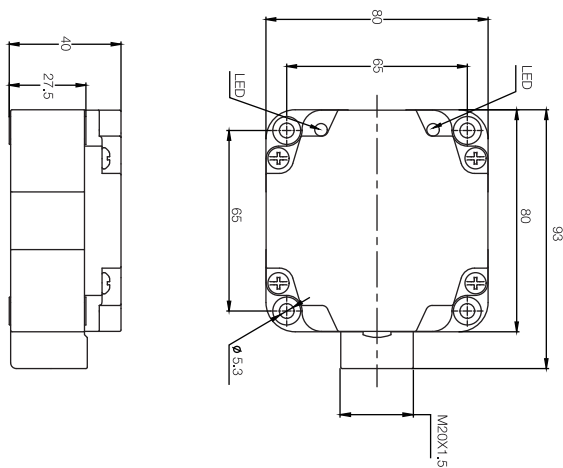


图2

