

# << 电感式传感器

## 金属圆柱形-ZG系列



### 产品说明:

不锈钢外壳，宽电压供电，抗震动、抗冲击设计，IP68防护等级，PUR线缆，标配止脱片。

### 参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi15-ZG30-OP6L	15mm	齐平	PNP NO	10...60VDC	≤200mA	350Hz	-40...85℃	2米电缆	图1
Fi15-ZG30-CP6L	15mm	齐平	PNP NC	10...60VDC	≤200mA	350Hz	-40...85℃	2米电缆	图1
Fi15-ZG30-ON6L	15mm	齐平	NPN NO	10...60VDC	≤200mA	350Hz	-40...85℃	2米电缆	图1
Fi15-ZG30-CN6L	15mm	齐平	NPN NC	10...60VDC	≤200mA	350Hz	-40...85℃	2米电缆	图1
Ni22-ZG30-OP6L	22mm	非齐平	PNP NO	10...60VDC	≤200mA	200Hz	-40...85℃	2米电缆	图2
Ni22-ZG30-CP6L	22mm	非齐平	PNP NC	10...60VDC	≤200mA	200Hz	-40...85℃	2米电缆	图2
Ni22-ZG30-ON6L	22mm	非齐平	NPN NO	10...60VDC	≤200mA	200Hz	-40...85℃	2米电缆	图2
Ni22-ZG30-CN6L	22mm	非齐平	NPN NC	10...60VDC	≤200mA	200Hz	-40...85℃	2米电缆	图2

### 机械图:

图1


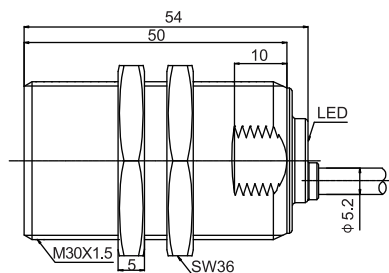


图2



## 金属圆柱形-ZG系列

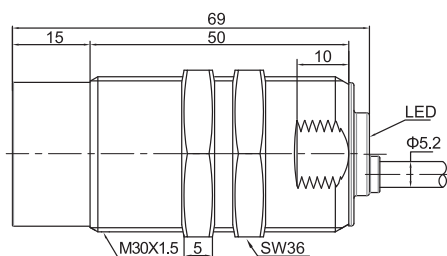

### 产品说明:

不锈钢外壳, 宽电压供电, 抗震动、抗冲击设计, IP68防护等级, PUR线缆, 标配止脱片。

04

### 参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi15-ZG30-OP6L-Q12	15mm	齐平	PNP NO	10...60VDC	≤200mA	350Hz	-40...85℃	M12连接器	图1
Fi15-GZ30-CP6L-Q12	15mm	齐平	PNP NC	10...60VDC	≤200mA	350Hz	-40...85℃	M12连接器	图1
Fi15-ZG30-ON6L-Q12	15mm	齐平	NPN NO	10...60VDC	≤200mA	350Hz	-40...85℃	M12连接器	图1
Fi15-ZG30-CN6L-Q12	15mm	齐平	NPN NC	10...60VDC	≤200mA	350Hz	-40...85℃	M12连接器	图1
Ni22-ZG30-OP6L-Q12	22mm	非齐平	PNP NO	10...60VDC	≤200mA	200Hz	-40...85℃	M12连接器	图2
Ni22-ZG30-CP6L-Q12	22mm	非齐平	PNP NC	10...60VDC	≤200mA	200Hz	-40...85℃	M12连接器	图2
Ni22-ZG30-ON6L-Q12	22mm	非齐平	NPN NO	10...60VDC	≤200mA	200Hz	-40...85℃	M12连接器	图2
Ni22-ZG30-CN6L-Q12	22mm	非齐平	NPN NC	10...60VDC	≤200mA	200Hz	-40...85℃	M12连接器	图2

### 机械图:

图1

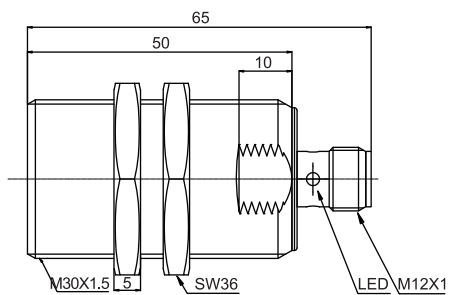


图2

