

# << 电感式传感器

## 金属圆柱形-G系列



### 产品说明:

金属外壳, 螺纹圆柱外形, 增大检测距离, 直流两线输出, IP68防护等级, 高亮LED指示灯。

### 参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi2-G08-OD6L	2mm	齐平	DC NO	10...30VDC	≤100mA	800Hz	-30...85℃	2米电缆	图1
Fi2-G08-CD6L	2mm	齐平	DC NC	10...30VDC	≤100mA	800Hz	-30...85℃	2米电缆	图1
Ni4-G08-OD6L	4mm	非齐平	DC NO	10...30VDC	≤100mA	600Hz	-30...85℃	2米电缆	图2
Ni4-G08-CD6L	4mm	非齐平	DC NC	10...30VDC	≤100mA	600Hz	-30...85℃	2米电缆	图2

### 机械图:

图1


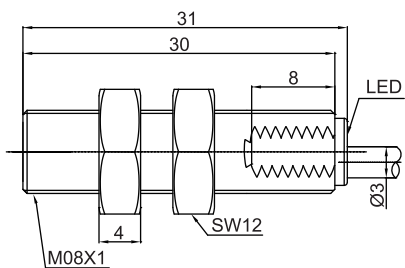


图2



# << 电感式传感器

## 金属圆柱形-G系列

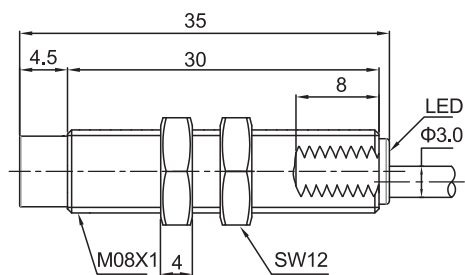

### 产品说明:

金属外壳, 螺纹圆柱外形, 增大检测距离, 直流两线输出, IP68防护等级, 高亮LED指示灯。

### 参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
FI2-G08-OD6L-Q8	2mm	齐平	DC NO	10...30VDC	≤100mA	1200Hz	-30...85℃	M8连接器	图1
FI2-G08-CD6L-Q8	2mm	齐平	DC NC	10...30VDC	≤100mA	1200Hz	-30...85℃	M8连接器	图1
Ni4-G08-OD6L-Q8	4mm	非齐平	DC NO	10...30VDC	≤100mA	750Hz	-30...85℃	M8连接器	图2
Ni4-G08-CD6L-Q8	4mm	非齐平	DC NC	10...30VDC	≤100mA	750Hz	-30...85℃	M8连接器	图2

### 机械图:

图1


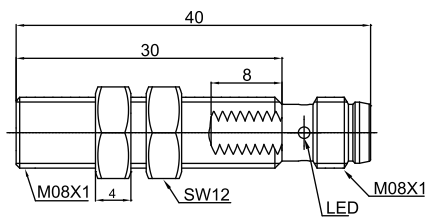


图2



# << 电感式传感器

## 金属圆柱形-G系列

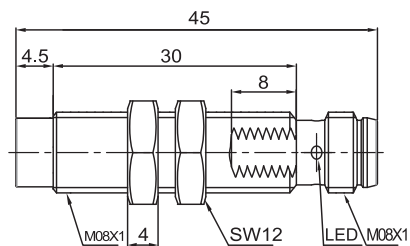

### 产品说明:

金属外壳, 螺纹圆柱外形, 增大检测距离, 直流三线输出, IP68防护等级, 高亮LED指示灯。

### 参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi2-G08-OP6L	2mm	齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	1400Hz	-30...85℃	2米电缆	图1
Fi2-G08-CP6L	2mm	齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	1400Hz	-30...85℃	2米电缆	图1
Fi2-G08-ON6L	2mm	齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	1400Hz	-30...85℃	2米电缆	图1
Fi2-G08-CN6L	2mm	齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	1400Hz	-30...85℃	2米电缆	图1
Ni4-G08-OP6L	4mm	非齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	750Hz	-30...85℃	2米电缆	图2
Ni4-G08-CP6L	4mm	非齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	750Hz	-30...85℃	2米电缆	图2
Ni4-G08-ON6L	4mm	非齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	750Hz	-30...85℃	2米电缆	图2
Ni4-G08-CN6L	4mm	非齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	750Hz	-30...85℃	2米电缆	图2

### 机械图:

图1


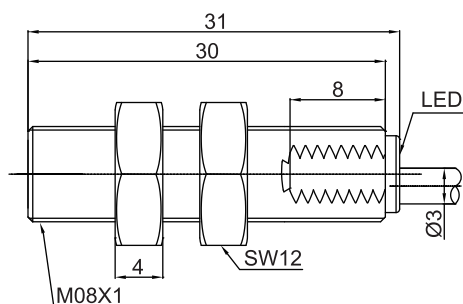


图2



# << 电感式传感器

## 金属圆柱形-G系列

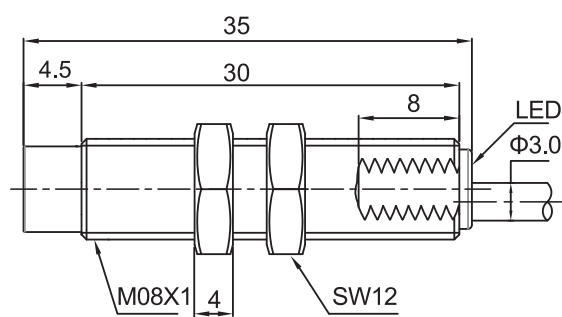

### 产品说明:

金属外壳, 螺纹圆柱外形, 增大检测距离, 直流三线输出, IP68防护等级, 高亮LED指示灯。

### 参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi2-G08-OP6L-Q8	2mm	齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	1400Hz	-30...85℃	M8连接器	图1
Fi2-G08-CP6L-Q8	2mm	齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	1400Hz	-30...85℃	M8连接器	图1
Fi2-G08-ON6L-Q8	2mm	齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	1400Hz	-30...85℃	M8连接器	图1
Fi2-G08-CN6L-Q8	2mm	齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	1400Hz	-30...85℃	M8连接器	图1
Ni4-G08-OP6L-Q8	4mm	非齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	750Hz	-30...85℃	M8连接器	图2
Ni4-G08-CP6L-Q8	4mm	非齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	750Hz	-30...85℃	M8连接器	图2
Ni4-G08-ON6L-Q8	4mm	非齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	750Hz	-30...85℃	M8连接器	图2
Ni4-G08-CN6L-Q8	4mm	非齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	750Hz	-30...85℃	M8连接器	图2

### 机械图:

图1

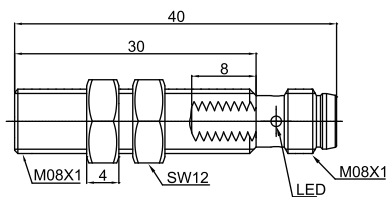


图2

