

磁感应传感器

CS系列



产品说明:

- 透过非磁性材料，对气缸活塞进行准确定位
- 产品具有LED状态指示灯
- 提供丰富的输出类型；2线/3线
- 提供丰富的接线方式；标准2米线缆

适用范围:

- CS系列产品可直接适用于以SMC为代表的多种尺寸气缸

参数:

型号	输出功能	输出类型	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
MCS-CS-OP6L	常开	PNP	5...30VDC	≤200mA	1000Hz	-10...70°C	2米电缆	图1
MCS-CS-ON6L	常开	NPN	5...30VDC	≤200mA	1000Hz	-10...70°C	2米电缆	图1
MCS-CS-OD6L	常开	DC	10...28VDC	≤50mA	500Hz	-10...70°C	2米电缆	图1
MCS-CS1-OP6L	常开	PNP	5...30VDC	≤200mA	1000Hz	-10...70°C	2米电缆	图2
MCS-CS1-ON6L	常开	NPN	5...30VDC	≤200mA	1000Hz	-10...70°C	2米电缆	图2
MCS-CS1-OD6L	常开	DC	10...28VDC	≤50mA	500Hz	-10...70°C	2米电缆	图2

机械图:

图1


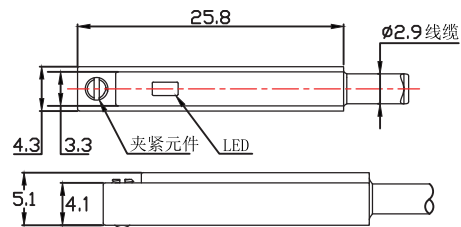


图2

