

金属圆柱形-G系列



产品说明:

金属外壳, 螺纹圆柱外形, 增大检测距离, 直流两线输出, 交/直流两线输出, IP68防护等级, 高亮LED指示灯。

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi15-G30-OD6L	15mm	齐平	DC NO	10...30VDC	≤100mA	350Hz	-30...85℃	2米电缆	图1
Fi15-G30-CD6L	15mm	齐平	DC NC	10...30VDC	≤100mA	350Hz	-30...85℃	2米电缆	图1
Fi15-G30-OA41L	15mm	齐平	AC/DC NO	20...250VAC/DC	DC≤100mA/AC≤200mA	20/350Hz	-30...85℃	2米电缆	图2
Fi15-G30-CA41L	15mm	齐平	AC/DC NC	20...250VAC/DC	DC≤100mA/AC≤200mA	20/350Hz	-30...85℃	2米电缆	图2
Ni22-G30-OD6L	22mm	非齐平	DC NO	10...30VDC	≤100mA	200Hz	-30...85℃	2米电缆	图3
Ni22-G30-CD6L	22mm	非齐平	DC NC	10...30VDC	≤100mA	200Hz	-30...85℃	2米电缆	图3
Ni30-G30-OD6L	30mm	非齐平	DC NO	10...30VDC	≤100mA	75Hz	-30...85℃	2米电缆	图3
Ni30-G30-CD6L	30mm	非齐平	DC NC	10...30VDC	≤100mA	75Hz	-30...85℃	2米电缆	图3
Ni22-G30-OA41L	22mm	非齐平	AC/DC NO	20...250VAC/DC	DC≤100mA/AC≤200mA	20/200Hz	-30...85℃	2米电缆	图4
Ni22-G30-CA41L	22mm	非齐平	AC/DC NC	20...250VAC/DC	DC≤100mA/AC≤200mA	20/200Hz	-30...85℃	2米电缆	图4
Ni30-G30-OA41L	30mm	非齐平	AC/DC NO	20...250VAC/DC	DC≤100mA/AC≤200mA	20/75Hz	-30...85℃	2米电缆	图4
Ni30-G30-CA41L	30mm	非齐平	AC/DC NC	20...250VAV/DC	DC≤100mA/AC≤200mA	20/75Hz	-30...85℃	2米电缆	图4

机械图:

图1

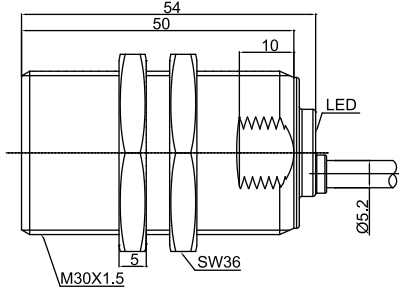


图2

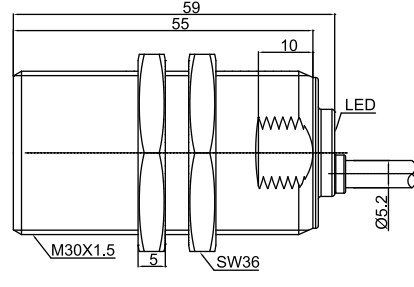


图3


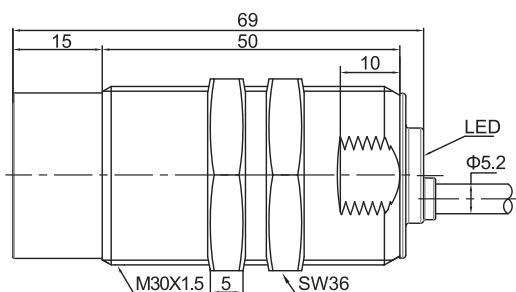


图4



金属圆柱形-G系列

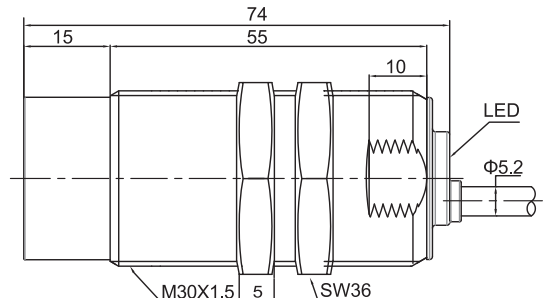

产品说明:

金属外壳, 螺纹圆柱外形, 增大检测距离, 直流两线输出, 交/直流两线输出, 交/直流两线输出, IP68防护等级, 高亮LED指示灯。

04

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi15-G30-OD6L-Q12	15mm	齐平	DC NO	10...30VDC	≤100mA	350Hz	-30...85℃	M12连接器	图1
Fi15-G30-CD6L-Q12	15mm	齐平	DC NC	10...30VDC	≤100mA	350Hz	-30...85℃	M12连接器	图1
Fi15-G30-OA41L-Q12	15mm	齐平	AC/DC NO	20...250VAC/DC	DC≤100mA/AC≤200mA	20/350Hz	-30...85℃	M12连接器	图2
Fi15-G30-CA41L-Q12	15mm	齐平	AC/DC NC	20...250VAC/DC	DC≤100mA/AC≤200mA	20/350Hz	-30...85℃	M12连接器	图2
Ni22-G30-OD6L-Q12	22mm	非齐平	DC NO	10...30VDC	≤100mA	200Hz	-30...85℃	M12连接器	图3
Ni22-G30-CD6L-Q12	22mm	非齐平	DC NC	10...30VDC	≤100mA	200Hz	-30...85℃	M12连接器	图3
Ni30-G30-OD6L-Q12	30mm	非齐平	DC NO	10...30VDC	≤100mA	75Hz	-30...85℃	M12连接器	图3
Ni30-G30-CD6L-Q12	30mm	非齐平	DC NC	10...30VDC	≤100mA	75Hz	-30...85℃	M12连接器	图3
Ni22-G30-OA41L-Q12	22mm	非齐平	AC/DC NO	20...250VAC/DC	DC≤100mA/AC≤200mA	20/200Hz	-30...85℃	M12连接器	图4
Ni22-G30-CA41L-Q12	22mm	非齐平	AC/DC NC	20...250VAC/DC	DC≤100mA/AC≤200mA	20/200Hz	-30...85℃	M12连接器	图4
Ni30-G30-OA41L-Q12	30mm	非齐平	AC/DC NO	20...250VAC/DC	DC≤100mA/AC≤200mA	20/75Hz	-30...85℃	M12连接器	图4
Ni30-G30-CA41L-Q12	30mm	非齐平	AC/DC NC	20...250VAC/DC	DC≤100mA/AC≤200mA	20/75Hz	-30...85℃	M12连接器	图4

机械图:

图1

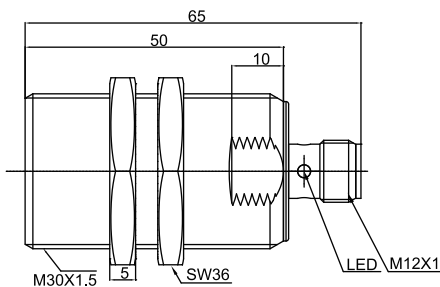


图2

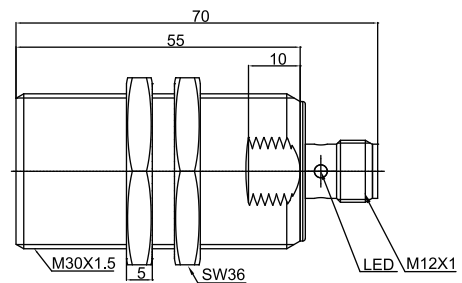


图3


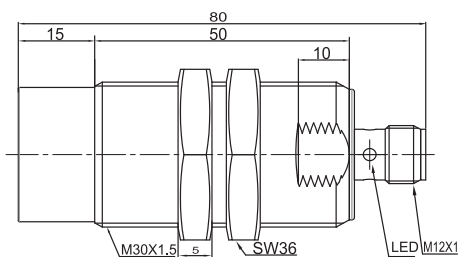


图4



金属圆柱形-G系列

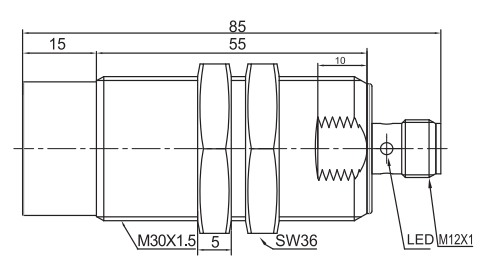

产品说明:

金属外壳, 螺纹圆柱外形, 增大检测距离, 直流三线输出, IP68防护等级, 高亮LED指示灯。

04

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi15-G30-OP6L	15mm	齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	350Hz	-30...85℃	2米电缆	图1
Fi15-G30-CP6L	15mm	齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	350Hz	-30...85℃	2米电缆	图1
Fi15-G30-ON6L	15mm	齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	350Hz	-30...85℃	2米电缆	图1
Fi15-G30-CN6L	15mm	齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	350Hz	-30...85℃	2米电缆	图1
Ni22-G30-OP6L	22mm	非齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-30...85℃	2米电缆	图2
Ni22-G30-CP6L	22mm	非齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-30...85℃	2米电缆	图2
Ni22-G30-ON6L	22mm	非齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-30...85℃	2米电缆	图2
Ni22-G30-CN6L	22mm	非齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-30...85℃	2米电缆	图2
Ni30-G30-OP6L	30mm	非齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	75Hz	-30...85℃	2米电缆	图2
Ni30-G30-CP6L	30mm	非齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	75Hz	-30...85℃	2米电缆	图2
Ni30-G30-ON6L	30mm	非齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	75Hz	-30...85℃	2米电缆	图2
Ni30-G30-CN6L	30mm	非齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	75Hz	-30...85℃	2米电缆	图2

机械图:

图1


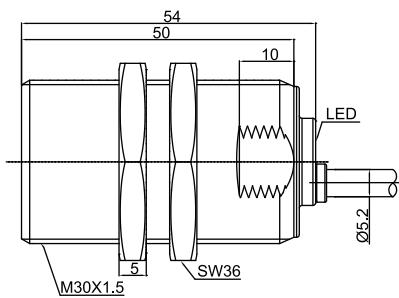


图2



金属圆柱形-G系列

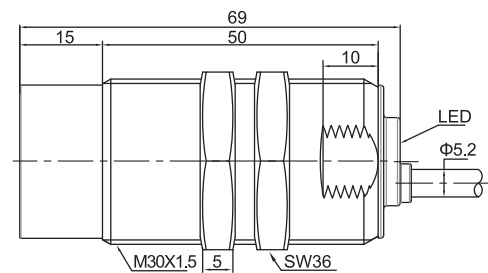

产品说明:

金属外壳, 螺纹圆柱外形, 增大检测距离, 直流三线输出, IP68防护等级, 高亮LED指示灯。

04

参数:

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
Fi15-G30-OP6L-Q12	15mm	齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	350Hz	-30...85℃	M12连接器	图1
Fi15-G30-CP6L-Q12	15mm	齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	350Hz	-30...85℃	M12连接器	图1
Fi15-G30-ON6L-Q12	15mm	齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	350Hz	-30...85℃	M12连接器	图1
Fi15-G30-CN6L-Q12	15mm	齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	350Hz	-30...85℃	M12连接器	图1
Ni22-G30-OP6L-Q12	22mm	非齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-30...85℃	M12连接器	图2
Ni22-G30-CP6L-Q12	22mm	非齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-30...85℃	M12连接器	图2
Ni22-G30-ON6L-Q12	22mm	非齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-30...85℃	M12连接器	图2
Ni22-G30-CN6L-Q12	22mm	非齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	200Hz	-30...85℃	M12连接器	图2
Ni30-G30-OP6L-Q12	30mm	非齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	75Hz	-30...85℃	M12连接器	图2
Ni30-G30-CP6L-Q12	30mm	非齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	75Hz	-30...85℃	M12连接器	图2
Ni30-G30-ON6L-Q12	30mm	非齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	75Hz	-30...85℃	M12连接器	图2
Ni30-G30-CN6L-Q12	30mm	非齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	75Hz	-30...85℃	M12连接器	图2

机械图:

图1

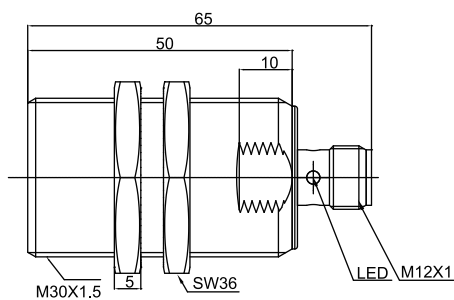


图2

