

活接头




产品特点

- 螺钉拧接式接线
- 适配多种线径线缆
- 灵活截取电缆长度

型号	1A5000-34	ES06-52	BA5S06-32
描述	7/8母 5孔网关电源活接头	D-code公 网关对外通讯	B-code公 标签接入连接器
参数			
接头材质	尼龙+橡胶+铜镀镍		
电压等级	250V		
防护等级	IP67		
工作温度	-25...70°C		

线槽、线槽终端盖

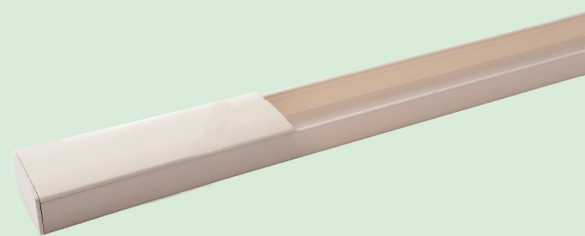

产品特点

- 施工简单
- 简洁美观
- 任何类型的货架上都可以安装

型号	PTL-WS-S20004020	PTL-WS-C200040	PTL-WS-P4020
描述	线槽	线槽盖	线槽终端盖
参数			
外形尺寸	2000mm*40mm*20mm	匹配线槽	匹配线槽
材质	PVC		
防护等级	UL94V-0		
工作温度	-25...70°C		

电子标签连接线

型号	PTL-CB-C04-P1/L***
线缆芯数	4芯
外被颜色	棕、蓝、白、黑
线缆材质	PVC
连接方式	刺破式
电压等级	300V
单芯截面积	0.75mm ²
工作温度	-25°C至70°C

控制程序



ElcoPTLdII

产品特点

- 标准.DLL格式程序库
- 方便客户在编写MES或仓库管理系统时的应用
- 对网关及标签的功能实现全面
- 根据客户需求定制特殊程序

型号	PTL-CS-EN00
产品描述	PTL功能调用标准程序接口 PTL以太网网关与上位机建立通讯
功能描述	获取物料作业 设置标签工作模式 设置和取消盘点作业 自检作业 报警功能