


产品特点

- 采用工业总线通讯协议
- 丰富的6位LED显示屏
- 支持多任务处理模式
- 刺破式接插件安装方式

型号	PTL-PL-621
显示效果	6位数码管显示
按钮数量	7个
多任务处理	可同时处理5个任务
任务指示灯	5个LED不同颜色
连接方式	刺破式连接器
工作电压	24VDC ± 6V
工作电流	70mA
通讯方式	RS485
防护等级	IP20
工作温度	-25℃至70℃
外形尺寸	180mm × 40mm × 23mm

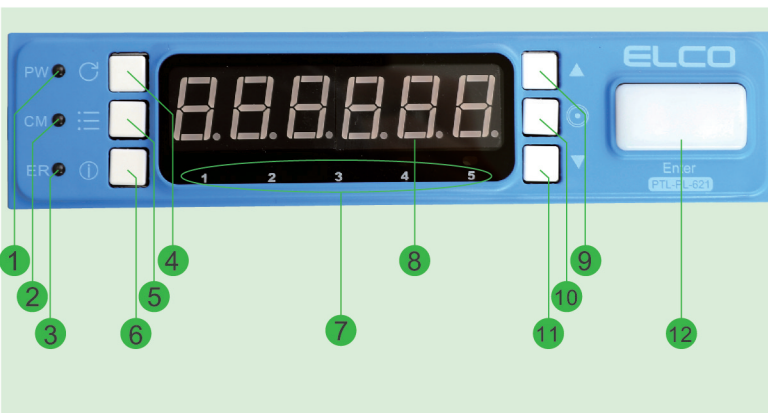

- ① 电源指示灯
- ② 通讯指示灯
- ③ 报警指示灯
- ④ 返回
- ⑤ 菜单
- ⑥ 查询
- ⑦ 操作任务指示灯
- ⑧ 6段位数码管显示屏，显示内容：订单号操作员，操作数量
- ⑨ 上翻
- ⑩ 确定键
- ⑪ 下翻
- ⑫ 拣选确认键 / 拣选指示灯 / 报警指示灯