



QRC 系列  
S7-I/O  
用于C7系列 小型继电器适配插座


型号	S7-I/O 2极, 双层结构 集成化的卡箱和标牌 具有用于线圈 (A2端子) 的桥接片
额定电流	10 A
技术说明	
额定负载	10 A/250 V
绝缘强度	测试电压 V rms 1 min
- 螺钉/DIN 导轨	2,5 kV
- 螺钉/螺钉	2,5 kV
接线规格	
- 单股线	4 mm <sup>2</sup> 或 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
- 多股线	22 - 14 AWG
螺钉最大扭矩	0,7 Nm
螺钉直径	M3, Pozi
集成化卡箱/塑料	用于 C7 系列继电器
标牌	可拆卸
端子连接标号	1...8; DIN/EN标准
安装	DIN 导轨 或 安装板
环境温度 工作/储存	-40 (不结冰)...60 °C /-40 ... 80 °C
适配继电器, QRC 系列8 针插入式继电器	C7-A 2x, C7-T, C7-G, C7-X, C7-W, C7-H R7-A, R7-T
附件	
线圈桥接片	S7-B

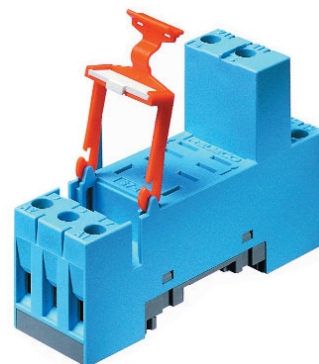

接线图解

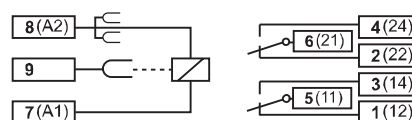

尺寸图解 [m m]

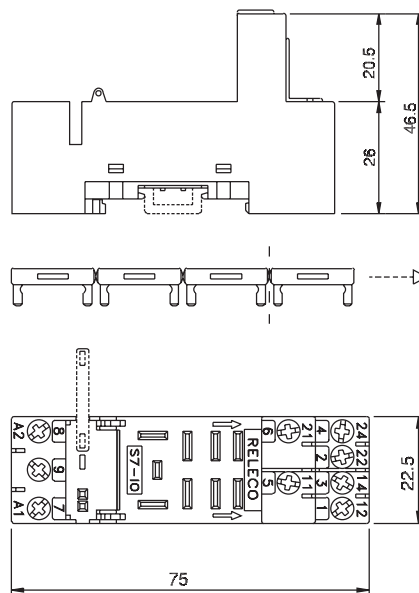

通过以下技术认证



EN 60947-1, EN 61810-5