

IRC ECO 系列新一代工业接口继电器

S12-E

用于C12系列接口型继电器适配插座

型号	S12-E 用于 IRC 系列的I/O型继电器底座 逻辑型接线, 5 A
额定电流	5 A
技术说明	
额定负载	5 A/250 V
绝缘强度	测试电压 V rms 1 min
- 螺钉/DIN 导轨	5 kV
- 螺钉/螺钉	5 kV
接线规格	
- 单股线	4 mm ² 或 2 x 2,5 mm ²
- 多股线	22 - 14 AWG
螺钉最大扭矩	0,7 Nm
螺钉直径	M3, Pozi
集成化卡箍/塑料	用于 C12 系列继电器
标牌 可拆卸	
端子连接标号	1...6; DIN/EN标准
安装	DIN 导轨 或 安装板
环境温度 工作/储存	-40 (不结冰)...60 °C / -40 ... 80 °C
适配继电器, C12系列	C12-A26

附件

线圈端桥接片


V40-G V10-G
V40-R V10-R
V40-A V10-A

负载端桥接片




B20-G
B20-R
B20-A



接线图解

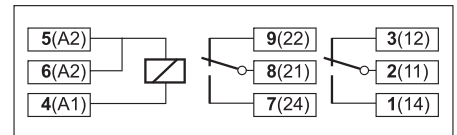

尺寸图解 [mm]

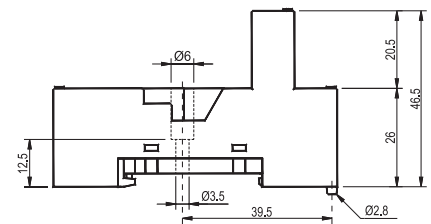

通过以下技术认证

