

直线形单端预注I/O连接器-Φ8孔端(F)

产品说明:

用于传感器、I/O连接，标准Φ8连接，孔端接口，3、4多线芯选择，出线长度客户定制，IP67防护等级。

产品特点:

- PVC、PUR线缆可选
- A-coding接口形式
- 可选LED指示灯功能



型号列表参数

线缆外被	描述	型号	针脚数	额定电流/电压	标准出线
PVC	孔端3线	QO8.3-2	3	4A/60V	2m
	孔端4线	QO8.4-2	4	4A/30V	2m
PUR	孔端3线	QO8.3-2/P	3	4A/60V	2m
	孔端4线	QO8.4-2/P	4	4A/30V	2m

选型指导


例如: **QO8.3 - 2 / P**

① ②


说明: ①: 定义出线长度, 客户可结合现场需求自行定制。
②: 定义导线外被或功能, 客户可结合现场需求自行定制。

补充资料

产品尺寸图



连接线缆长度如下图L所示范围

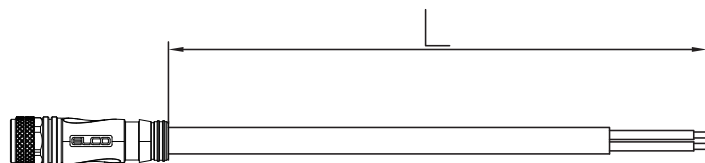

直线形单端预注I/O连接器-Φ8孔端(F)

产品说明:

用于传感器、I/O连接，标准Φ8连接，孔端接口，3、4多线芯选择，出线长度客户定制，IP67防护等级。

产品特点:

- PVC、PUR线缆可选
- A-coding接口形式
- 可选LED指示灯功能



型号列表参数

线缆外被	描述	型号	针脚数	额定电流/电压	标准出线
PVC	孔端3线	QBO8.3-2	3	4A/60V	2m
	孔端4线	QBO8.4-2	4	4A/30V	2m
PUR	孔端3线	QBO8.3-2/P	3	4A/60V	2m
	孔端4线	QBO8.4-2/P	4	4A/30V	2m


选型指导

例如: **QBO8.3 - 2 / P**
① ②

说明: ①: 定义出线长度, 客户可结合现场需求自行定制。
 ②: 定义导线外被或功能, 客户可结合现场需求自行定制。

补充资料

产品尺寸图



连接线缆长度如下图L所示范围

