

双端预注I/O连接器-M8孔端(F)转M8针端(M)

产品说明:

用于传感器、I/O连接，标准M8螺纹连接，孔端转针端接口设计，直线形、弯角形可选，3、4多线芯选择，标准配线长度2米，出线长度客户可定制，IP67防护等级。

产品特点:

- PVC、PUR线缆可选
- A-coding接口形式



型号列表参数

线缆外被	描述	型号	针脚数	额定电流/电压	标准出线
PVC	3芯直线孔端转直线针端	CO8.3-2-C8.3	3	4A/60V	2m
	3芯直线孔端转弯角针端	CO8.3-2-CB8.3	3	4A/60V	2m
	4芯直线孔端转直线针端	CO8.4-2-C8.4	4	4A/30V	2m
	4芯直线孔端转弯角针端	CO8.4-2-CB8.4	4	4A/30V	2m
PUR	3芯直线孔端转直线针端	CO8.3-2-C8.3/P	3	4A/60V	2m
	3芯直线孔端转弯角针端	CO8.3-2-CB8.3/P	3	4A/60V	2m
	4芯直线孔端转直线针端	CO8.4-2-C8.4/P	4	4A/30V	2m
	4芯直线孔端转弯角针端	CO8.4-2-CB8.4/P	4	4A/30V	2m

选型指导


例如: **CO8.4 - ① - C8.4 / ②**

说明: ①: 定义出线长度，客户可结合现场需求自行定制。

②: 定义导线外被或功能，客户可结合现场需求自行定制。

补充资料

连接线缆长度如下图L所示范围



双端预注I/O连接器-M8孔端(F)转M8针端(M)

产品说明:

用于传感器、I/O连接，标准M12、M8螺纹连接，孔端转针端接口设计，直线形、弯角形可选，3、4多线芯选择，标准配线长度2米，出线长度客户可定制，IP67防护等级。

产品特点:

- PVC、PUR线缆可选
- A-coding接口形式



型号列表参数

线缆外被	描述	型号	针脚数	额定电流/电压	标准出线
PVC	3芯弯角孔端转直线针端	CBO8.3-2-C8.3	3	4A/60V	2m
	3芯弯角孔端转弯角针端	CBO8.3-2-CB8.3	3	4A/60V	2m
	4芯弯角孔端转直线针端	CBO8.4-2-C8.4	4	4A/30V	2m
	4芯弯角孔端转弯角针端	CBO8.4-2-CB8.4	4	4A/30V	2m
PUR	3芯弯角孔端转直线针端	CBO8.3-2-C8.3/P	3	4A/60V	2m
	3芯弯角孔端转弯角针端	CBO8.3-2-CB8.3/P	3	4A/60V	2m
	4芯弯角孔端转直线针端	CBO8.4-2-C8.4/P	4	4A/30V	2m
	4芯弯角孔端转弯角针端	CBO8.4-2-CB8.4/P	4	4A/30V	2m

选型指导

例如: **CBO8.4 - 2 - C8.4 / P**

① ②

- 说明:
- ①: 定义出线长度，客户可结合现场需求自行定制。
 - ②: 定义导线外被或功能，客户可结合现场需求自行定制。

补充资料

连接线缆长度如下图L所示范围



双端预注I/O连接器-M8孔端(F)转M8针端(M)

产品说明:

用于传感器、I/O连接，标准M8螺纹连接，孔端转针端接口设计，直线形、弯角形可选，3、4多线芯选择，标准配线长度2米，出线长度客户可定制，IP67防护等级。

产品特点:

- PVC、PUR线缆可选
- A-coding接口形式
- 一端M8孔端带灯，一端M8针端



型号列表参数

线缆外被	描述	型号	针脚数	额定电流/电压	标准出线
PVC	3芯直线孔端转直线针端LEDPNP	CO8.3-2-C8.3/L	3	4A/30V	2m
	3芯直线孔端转弯角针端LEDPNP	CO8.3-2-CB8.3/L	3	4A/30V	2m
	4芯直线孔端转直线针端LEDPNP	CO8.4-2-C8.4/L	4	4A/30V	2m
	4芯直线孔端转弯角针端LEDPNP	CO8.4-2-CB8.4/L	4	4A/30V	2m
	3芯直线孔端转直线针端LEDNPN	CO8.3-2-C8.3/LN	3	4A/30V	2m
	3芯直线孔端转弯角针端LEDNPN	CO8.3-2-CB8.3/LN	3	4A/30V	2m
	4芯直线孔端转直线针端LEDNPN	CO8.4-2-C8.4/LN	4	4A/30V	2m
	4芯直线孔端转弯角针端LEDNPN	CO8.4-2-CB8.4/LN	4	4A/30V	2m
PUR	3芯直线孔端转直线针端LEDPNP	CO8.3-2-C8.3/L/P	3	4A/30V	2m
	3芯直线孔端转弯角针端LEDPNP	CO8.3-2-CB8.3/L/P	3	4A/30V	2m
	4芯直线孔端转直线针端LEDPNP	CO8.4-2-C8.4/L/P	4	4A/30V	2m
	4芯直线孔端转弯角针端LEDPNP	CO8.4-2-CB8.4/L/P	4	4A/30V	2m
	3芯直线孔端转直线针端LEDNPN	CO8.3-2-C8.3/LN/P	3	4A/30V	2m
	3芯直线孔端转弯角针端LEDNPN	CO8.3-2-CB8.3/LN/P	3	4A/30V	2m
	4芯直线孔端转直线针端LEDNPN	CO8.4-2-C8.4/LN/P	4	4A/30V	2m
	4芯直线孔端转弯角针端LEDNPN	CO8.4-2-CB8.4/LN/P	4	4A/30V	2m

选型指导

例如: **CO8.4 - 2 - C8.4 / P** 说明: ①:定义出线长度, 客户可结合现场需求自行定制。
②:定义导线外被或功能, 客户可结合现场需求自行定制。

补充资料

连接线缆长度如下图L所示范围	带LED指示灯类产品电路示意图	
	直线单信号 (3芯)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>PNP </div> <div>NPN </div> </div>
	直线双信号 (4芯)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>PNP </div> <div>NPN </div> </div>
	弯角单信号 (3芯)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>PNP </div> <div>NPN </div> </div>
	弯角双信号 (4芯)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>PNP </div> <div>NPN </div> </div>

双端预注I/O连接器-M8孔端(F)转M8针端(M)

产品说明:

用于传感器、I/O连接，标准M12、M8螺纹连接，孔端转针端接口设计，直线形、弯角形可选，3、4多线芯选择，标准配线长度2米，出线长度客户可定制，IP67防护等级。

产品特点:

- PVC、PUR线缆可选
- A-coding接口形式
- 一端M8孔端带灯，一端M8针端



型号列表参数

线缆外被	描述	型号	针脚数	额定电流/电压	标准出线
PVC	3芯弯角孔端转直线针端LEDPNP	CBO8.3-2-C8.3/L	3	4A/30V	2m
	3芯弯角孔端转弯角针端LEDPNP	CBO8.3-2-CB8.3/L	3	4A/30V	2m
	4芯弯角孔端转直线针端LEDPNP	CBO8.4-2-C8.4/L	4	4A/30V	2m
	4芯弯角孔端转弯角针端LEDPNP	CBO8.4-2-CB8.4/L	4	4A/30V	2m
	3芯弯角孔端转直线针端LEDNPN	CBO8.3-2-C8.3/LN	3	4A/30V	2m
	3芯弯角孔端转弯角针端LEDNPN	CBO8.3-2-CB8.3/LN	3	4A/30V	2m
	4芯弯角孔端转直线针端LEDNPN	CBO8.4-2-C8.4/LN	4	4A/30V	2m
	4芯弯角孔端转弯角针端LEDNPN	CBO8.4-2-CB8.4/LN	4	4A/30V	2m
PUR	3芯弯角孔端转直线针端LEDPNP	CBO8.3-2-C8.3/L/P	3	4A/30V	2m
	3芯弯角孔端转弯角针端LEDPNP	CBO8.3-2-CB8.3/L/P	3	4A/30V	2m
	4芯弯角孔端转直线针端LEDPNP	CBO8.4-2-C8.4/L/P	4	4A/30V	2m
	4芯弯角孔端转弯角针端LEDPNP	CBO8.4-2-CB8.4/L/P	4	4A/30V	2m
	3芯弯角孔端转直线针端LEDNPN	CBO8.3-2-C8.3/LN/P	3	4A/30V	2m
	3芯弯角孔端转弯角针端LEDNPN	CBO8.3-2-CB8.3/LN/P	3	4A/30V	2m
	4芯弯角孔端转直线针端LEDNPN	CBO8.4-2-C8.4/LN/P	4	4A/30V	2m
	4芯弯角孔端转弯角针端LEDNPN	CBO8.4-2-CB8.4/LN/P	4	4A/30V	2m

选型指导

例如: **CBO8.4 - 2 - C8.4 / P** 说明: ①:定义出线长度, 客户可结合现场需求自行定制。
②:定义导线外被或功能, 客户可结合现场需求自行定制。

补充资料

连接线缆长度如下图L所示范围	带LED指示灯类产品电路示意图	
	直线单信号 (3芯)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>PNP </div> <div>NPN </div> </div>
	直线双信号 (4芯)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>PNP </div> <div>NPN </div> </div>
	弯角单信号 (3芯)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>PNP </div> <div>NPN </div> </div>
	弯角双信号 (4芯)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>PNP </div> <div>NPN </div> </div>

双端预注I/O连接器-M8孔端(F)转M8针端(M)

产品说明:

用于传感器、I/O连接, 标准M12、M8螺纹连接, 孔端转针端接口设计, 直线形、弯角形可选, 3、4多线芯选择, 标准配线长度2米, 出线长度客户可定制, IP67防护等级。

产品特点:

- PVC、PUR线缆可选
- A-coding接口形式
- 一端M8孔端带灯, 一端M8针端



型号列表参数

线缆外被	描述	型号	针脚数	额定电流/电压	标准出线
PVC	3芯弯角孔端转直线针端LEDPNP	CBO8.3-2-C8.3/L	3	4A/30V	2m
	3芯弯角孔端转弯角针端LEDPNP	CBO8.3-2-CB8.3/L	3	4A/30V	2m
	4芯弯角孔端转直线针端LEDPNP	CBO8.4-2-C8.4/L	4	4A/30V	2m
	4芯弯角孔端转弯角针端LEDPNP	CBO8.4-2-CB8.4/L	4	4A/30V	2m
	3芯弯角孔端转直线针端LEDNPN	CBO8.3-2-C8.3/LN	3	4A/30V	2m
	3芯弯角孔端转弯角针端LEDNPN	CBO8.3-2-CB8.3/LN	3	4A/30V	2m
	4芯弯角孔端转直线针端LEDNPN	CBO8.4-2-C8.4/LN	4	4A/30V	2m
	4芯弯角孔端转弯角针端LEDNPN	CBO8.4-2-CB8.4/LN	4	4A/30V	2m
PUR	3芯弯角孔端转直线针端LEDPNP	CBO8.3-2-C8.3/LP	3	4A/30V	2m
	3芯弯角孔端转弯角针端LEDPNP	CBO8.3-2-CB8.3/L/P	3	4A/30V	2m
	4芯弯角孔端转直线针端LEDPNP	CBO8.4-2-C8.4/L/P	4	4A/30V	2m
	4芯弯角孔端转弯角针端LEDPNP	CBO8.4-2-CB8.4/L/P	4	4A/30V	2m
	3芯弯角孔端转直线针端LEDNPN	CBO8.3-2-C8.3/LN/P	3	4A/30V	2m
	3芯弯角孔端转弯角针端LEDNPN	CBO8.3-2-CB8.3/LN/P	3	4A/30V	2m
	4芯弯角孔端转直线针端LEDNPN	CBO8.4-2-C8.4/LN/P	4	4A/30V	2m
	4芯弯角孔端转弯角针端LEDNPN	CBO8.4-2-CB8.4/LN/P	4	4A/30V	2m


选型指导

例如: **CBO8.4 - 2 - C8.4 / P**
① ②

说明: ①: 定义出线长度, 客户可结合现场需求自行定制。
 ②: 定义导线外被或功能, 客户可结合现场需求自行定制。

补充资料

连接线缆长度如下图L所示范围

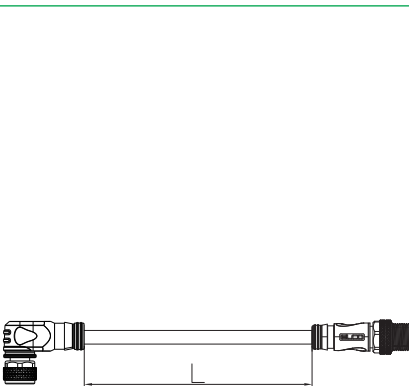

带LED指示灯类产品电路示意图

信号类型	PNP	NPN
直线单信号 (3芯)		
直线双信号 (4芯)		
弯角单信号 (3芯)		
弯角双信号 (4芯)		