

双端预注I/O连接器-M8孔端(F)转M12针端(M)

产品说明:

用于传感器、I/O连接，标准M12、M8螺纹连接，孔端转针端接口设计，直线形、弯角形可选，3、4多线芯选择，标准配线长度2米，出线长度客户可定制，IP67防护等级。

产品特点:

- PVC、PUR线缆可选
- A-coding接口形式
- 一端M8孔端带灯，一端M12针端



型号列表参数

线缆外被	描述	型号	针脚数	额定电流/电压	标准出线
PVC	3芯弯角孔端转直线针端LEDPNP	CBO8.3-2-C12.3/L	3	4A/30V	2m
	3芯弯角孔端转弯角针端LEDPNP	CBO8.3-2-CB12.3/L	3	4A/30V	2m
	4芯弯角孔端转直线针端LEDPNP	CBO8.4-2-C12.4/L	4	4A/30V	2m
	4芯弯角孔端转弯角针端LEDPNP	CBO8.4-2-CB12.4/L	4	4A/30V	2m
	3芯弯角孔端转直线针端LEDNPN	CBO8.3-2-C12.3/LN	3	4A/30V	2m
	3芯弯角孔端转弯角针端LEDNPN	CBO8.3-2-CB12.3/LN	3	4A/30V	2m
	4芯弯角孔端转直线针端LEDNPN	CBO8.4-2-C12.4/LN	4	4A/30V	2m
	4芯弯角孔端转弯角针端LEDNPN	CBO8.4-2-CB12.4/LN	4	4A/30V	2m
PUR	3芯弯角孔端转直线针端LEDPNP	CBO8.3-2-C12.3/L/P	3	4A/30V	2m
	3芯弯角孔端转弯角针端LEDPNP	CBO8.3-2-CB12.3/L/P	3	4A/30V	2m
	4芯弯角孔端转直线针端LEDPNP	CBO8.4-2-C12.4/L/P	4	4A/30V	2m
	4芯弯角孔端转弯角针端LEDPNP	CBO8.4-2-CB12.4/L/P	4	4A/30V	2m
	3芯弯角孔端转直线针端LEDNPN	CBO8.3-2-C12.3/LN/P	3	4A/30V	2m
	3芯弯角孔端转弯角针端LEDNPN	CBO8.3-2-CB12.3/LN/P	3	4A/30V	2m
	4芯弯角孔端转直线针端LEDNPN	CBO8.4-2-C12.4/LN/P	4	4A/30V	2m
	4芯弯角孔端转弯角针端LEDNPN	CBO8.4-2-CB12.4/LN/P	4	4A/30V	2m


选型指导

例如: **CBO8.4 - 2 - C12.4 / P**


说明: ①:定义出线长度, 客户可结合现场需求自行定制。
②:定义导线外被或功能, 客户可结合现场需求自行定制。

补充资料

连接线缆长度如下图L所示示范

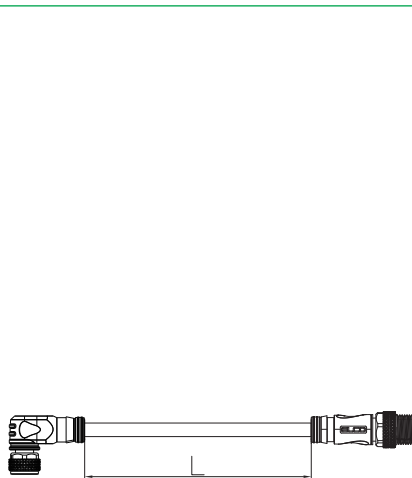

带LED指示灯类产品电路示意图

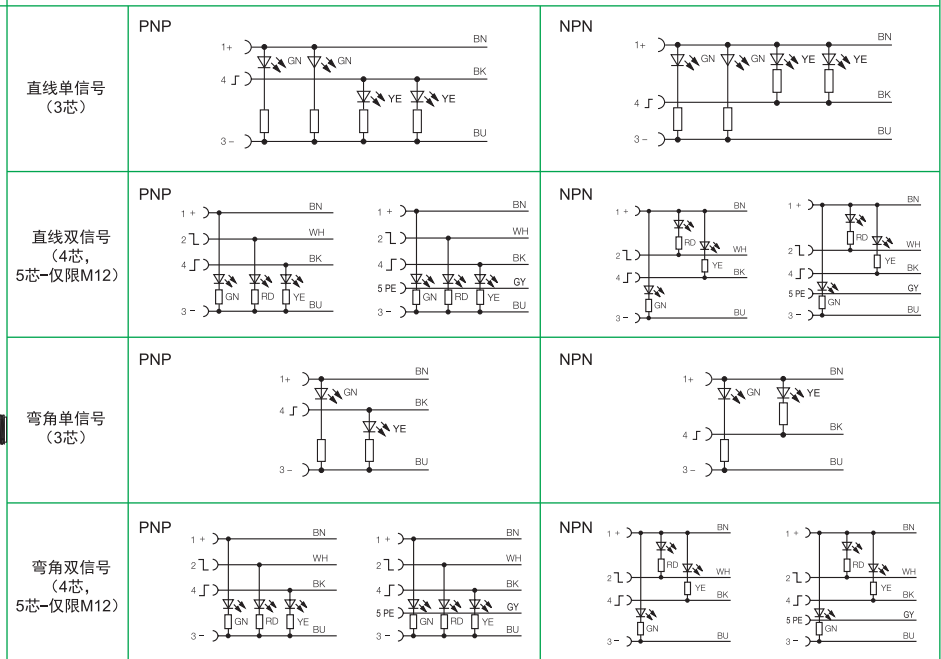

M8连接器