

ProfiNet 总线附件——RJ45现场接线式/M12预注电缆

双端RJ45现场接线式/M12预注电缆

Cat 6, 1000Mbit/S, 8芯, IP67->IP20

适用于：现场设备间的星形拓扑，现场设备与控制器、交换机间的连接




技术参数

材质	
方形注塑主体	PA
接触触点	镀金
圆形插头	PUR
触点	镀金
连接螺母/栓	压铸锌合金
电缆	详见电缆表
工作电压	60V
工作电流	0.5 A
导体	4x2x24/26AWG, 屏蔽双绞
TIA/EIA等级	Cat5e
认证	CE, UL
防护等级	IP67
使用温度	-30...+80°C
机械寿命	>100


型号列表

截面图				
8 Pole	1000Base-TX(8wire) Male	线缆材质	规格	型号
 1. wh/or 2. or 3. wh/gn 4. gn 5. wh/bn 6. bn 7. wh/bu 8. bu	 1. wh/or 2. or 3. wh/gn 4. bu 5. wh/bu 6. gn 7. wh/bn 8. bn 12345678	PVC	24 AWG	E16X08601M020
		PUR	24 AWG	E16X08602M020
		PUR	26 AWG	E16X08603M020

型号说明

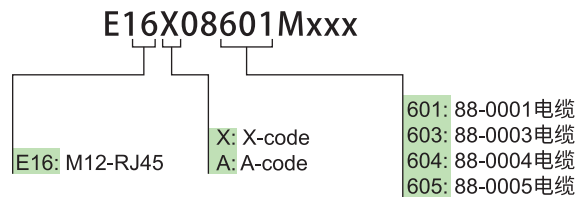

尺寸图

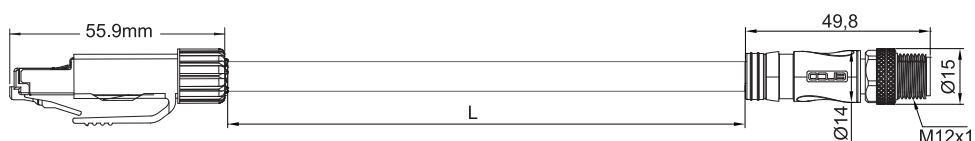

自动化连接器