

CC-Link 总线附件——双端预铸CC-Link电缆

产品功能

- PVC(TPU)线缆材质，防水（防油）
- 低阻抗设计
- 360°屏蔽




技术参数

材质	
连接面	尼龙
连接模具	PUR
联结螺母/螺栓	压铸锌合金
使用等级	
防护等级	IP67
工作温度	-30-+80℃

型号列表

截面图	最大电流	最大电压	电缆类型	电缆材质	导线直径	长度	孔/直头		孔/弯头	
							型号	图号	型号	图号
<p>1 - 屏蔽层 SLD 2 - 总线信号 DB 3 - 总线信号 DG 4 - 总线信号 DA</p>	4.0A	250VAC/DC	三线组	PVC	20	1.0m	AA5S30C01M010	FIG1	AA5S33C01M010	FIG2
				PUR			AA5S30C03M010		AA5S33C03M010	

型号说明

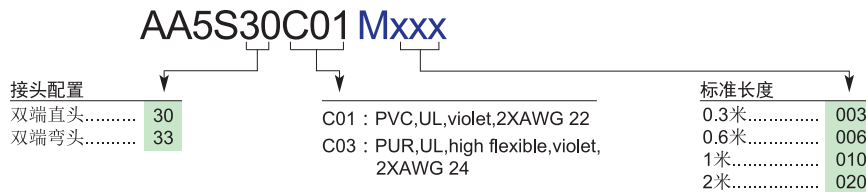

尺寸图

FIG 1

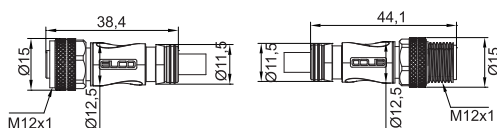


FIG 2

