


I/O线缆-12芯耐油PVC

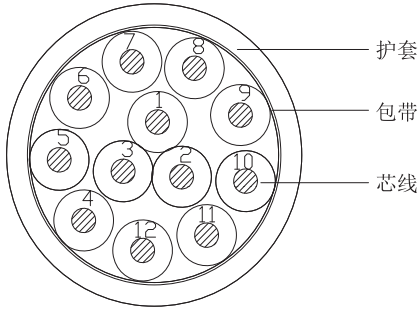

颜色代码	颜色示意	对应线芯	颜色代码	颜色示意	对应线芯
VI		1	GY/PK		11
BK		2	RD/BU		12
PK		3			
YE		4			
WH		5			
BN		6			
GN		7			
GY		8			
RD		9			
BU		10			

型号列表	L200/E260	L300/E260	L500/E260
型号规格	200米/盘	300米/盘	500米/盘

技术参数			
产品结构		产品说明	
芯数	12 芯	额定温度 (°C)	-40...80
导体	镀锡绞合软铜线	额定电压(V)	300
线规(AWG)	24	产品性能	
结构(±0.008mm)	7/0.20	最大导体直流电阻(Ω/km)	94.2
绝缘	PVC(LF)	耐电压AC(kV/min)	2.0
绝缘外径(±0.05mm)	1.30	机械性能	
成缆	Yes	测试对象	护套
填充	需要时添加	老化 抗张强度(MPa)	≥ 10.3
包带隔离(重叠率,%)	≥ 25	前 断裂伸长率(%)	≥ 100
护套	PVC(耐油)	老化条件	113±2°C X 168小时
成品外径(±0.20mm)	8.00	老化 抗张强度(MPa)	≥ 70%原始值
		后 断裂伸长率(%)	≥ 65%原始值
		燃烧试验	VW-1, FT1
		颜色	
		芯线颜色	1.紫 2.黑 3.粉 4.黄 5.白 6.棕 7.绿
			8.灰 9.红 10.蓝 11.灰/粉 12.红/蓝
		护套颜色	灰色