

## M RC 系列


### S3-B

IEC 67-118B 标准 用于C3系列11针继电器适配插座



型号	S3-B 3极, 单层结构 带有标号的圆环插孔 集成化的卡箍和标牌
额定电流	10 A
技术说明	
额定负载	10 A/250V
绝缘强度	测试电压 V rms 1 min
- 螺钉/DIN 导轨	2,5 kV
- 螺钉/螺钉	2,5 kV
接线规格	
- 单股线	4 mm <sup>2</sup> or 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
- 多股线	22 - 14 AWG
螺钉最大扭矩	0,7 Nm
螺钉直径	M3, Pozi
I集成化卡箍/塑料	用于 C3 系列继电器
标牌	可拆卸
端子连接标号	1... 8; DIN/EN 标准
安装	DIN 导轨 或 安装板
环境温度 工作/储存	-40 (不结冰)...60 °C /-40 ... 80 °C
适配继电器, M RC 系列 11 针插入式继电器 可提供的 Releco 编码环 可为继电器及插座编码。	C3-A, C3-G, C3-T, C3-X, C3-M, C3-R C3-E, C3-N, R3-N
附件	
编码环, 蓝色套装:	S3-BC 包装规格: 5 pcs
保持簧片, 钢	S3-C, S3-CT(带时间功能块)



#### 接线图解

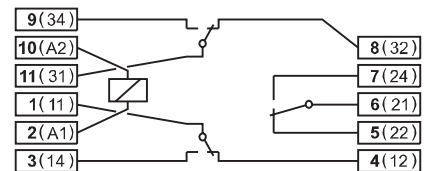

#### 尺寸图解 [mm]

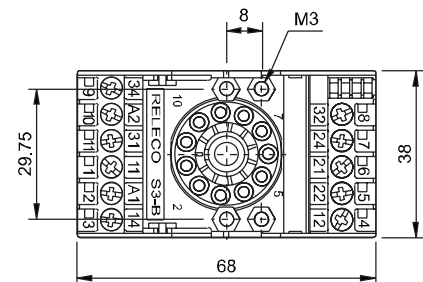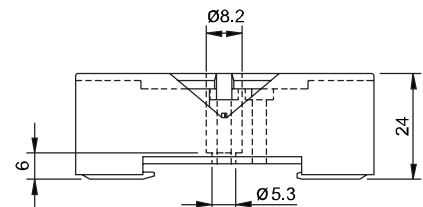

#### 通过以下技术认证



EN 60947-1, EN 61810-5