



M RC 系列 S3-S IEC 67-118B 标准用于C3系列11针继电器适配插座

| | |
|--|---|
| 型号 | S3-S 3极, 双层结构 3极, 单层结构 集成化的卡箍和标牌 |
| 额定电流 | 10 A |
| 技术说明 | |
| 额定负载 | 10 A/250V |
| 绝缘强度 | 测试电压 V rms 1 min |
| - 螺钉/DIN 导轨 | 2,5 kV |
| - 螺钉/螺钉 | 2,5 kV |
| 接线规格 | |
| - 单股线 | 4 mm ² 或 2 x 2,5 mm ² |
| - 多股线 | 22 - 14 AWG |
| 螺钉最大扭矩 | 0,7 Nm |
| 螺钉直径 | M3, Pozi |
| 集成化卡箍/塑料 | 用于 C3 系列继电器 |
| 标牌 | 可拆卸 |
| 端子连接标号 | 1...8; DIN/EN 标准 |
| 安装 | DIN 导轨 或 安装板 |
| 环境温度 工作/储存 | -40 (不结冰)...60 °C / -40 ... 80 °C |
| 适配继电器, M RC 系列11 针插入式继电器 可提供的 Releco 编码环 可为继电器及插座编码。 | C3-A, C3-G, C3-T, C3-X, C3-M, C3-R, C3-E, C3-N, R3-N |
| DIN 导轨或安装板安装。可拆卸标牌 EN/DIN 和序列编号, 按照 EN 60947-1 和 IEC 61810-5标准制造。 | |



| | |
|------------|-----------------------|
| 附件 | |
| 编码环, 红色套装: | S3-B C 包装规格: 5 pcs |
| 保持簧片, 钢 | S3-C, S3-C T (带时间功能块) |

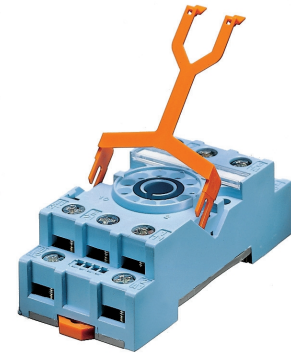

接线图解

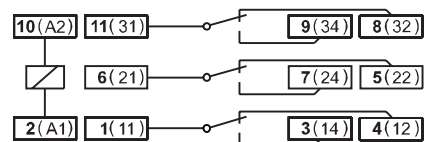

尺寸图解 [m m]

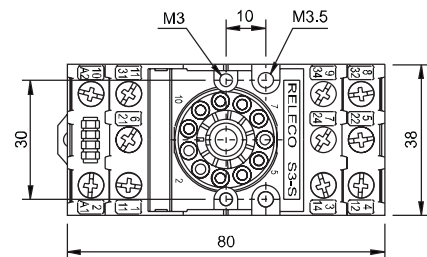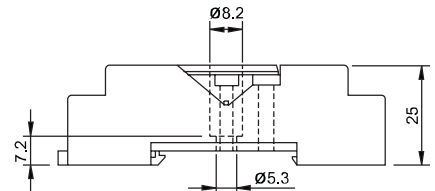

通过以下技术认证

