


M RC 系列

S5-M


用于C5系列 方形底座继电器适配插座




型号	S5-M 3极, 三层结构 可插入逻辑接线型可选功能模块 集成化的卡箍和标牌 可选桥接片连接
额定电流	16 A
技术说明	16 A/400V 测试电压 V rms 1 min 2,5 kV 2,5 kV
额定负载	16 A/400V
绝缘强度	测试电压 V rms 1 min 2,5 kV 2,5 kV
一线圈/触点	
一触点/触点	
接线规格	6 mm ² 或 2 x 4 mm ²
一单股线	14 - 10 AWG
一多股线	
螺钉最大扭矩	0,7 Nm
集成化卡箍/塑料	用于 C5 系列继电器
标牌	可拆卸
环境温度(最大工作电流负载下)	-25 ... 60 °C
防护等级	IP20
重量	90 g
适配继电器, M RC 系列11 针插入式继电器	C5-A, C5-G, C5-X, C5-M, C5-R

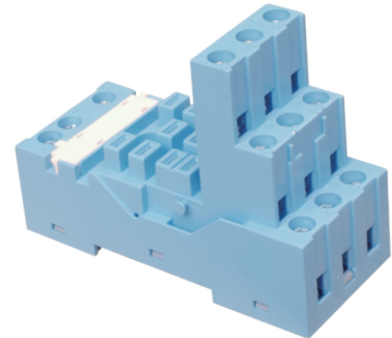

接线图解

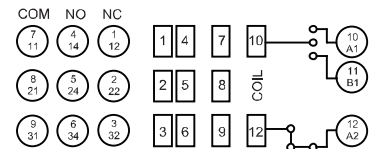

尺寸图解 [m m]

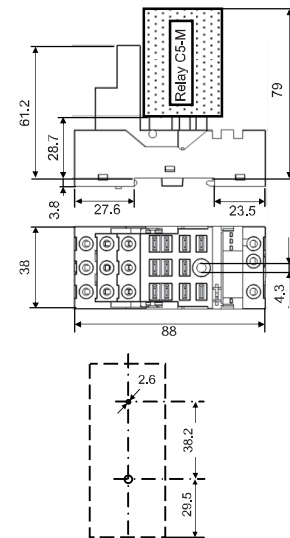

通过以下技术认证



35 mm DIN 导轨 (EN50022) 或安装板安装。可拆卸标牌。

附件

插入式功能模块	
时间功能模块 30 ms-60 h, 功能E, A, L, N, F, K, G, B1, Q, W, H, B, I, P	CT30, CT32, CT33, CT36
电压、电流监控模块 DC 0-30V, DC 0-6A	CT512, CT515, CT516, CT524
卡箍, 塑料材质	S5M - CP 包装规格: 10pcs
卡箍, 钢材质	S5M - CM
桥接片 (A1-线圈)	C12 A1-B1