
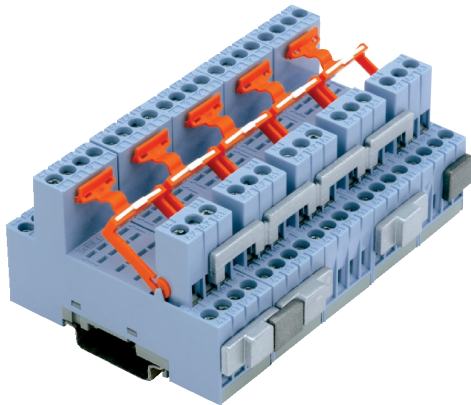



QRC 系列
S9-M
用于C9系列 小型4极继电器适配插座

型号	S9-M 4极, 双层结构 集成化的卡箍和标牌
额定电流	6 A
技术说明	
额定负载	6 A/250 V
绝缘强度	测试电压 V rms 1 min
- 螺钉/DIN 导轨	2,5 kV
- 螺钉/螺钉	2,5 kV
接线规格	
- 单股线	4 mm ² 或 2 x 2,5 mm ²
- 多股线	22 - 14 AWG
螺钉最大扭矩	0,7 Nm
螺钉直径	M3, Pozi
集成化卡箍/塑料	用于 C9 系列继电器
标牌	可拆卸
端子连接标号	1...14; DIN/EN标准
安装	DIN 导轨 或 安装板
环境温度 工作/储存	-40 (不结冰)...60 °C / -40 ... 80 °C




适配继电器, QRC系列4极插入式继电器 C9-A, C9-E, C9-R

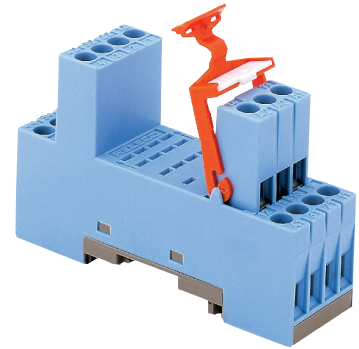

接线图解

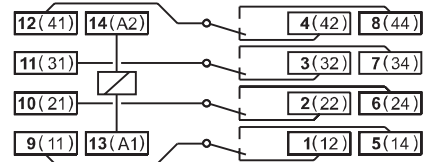

尺寸图解 [mm]

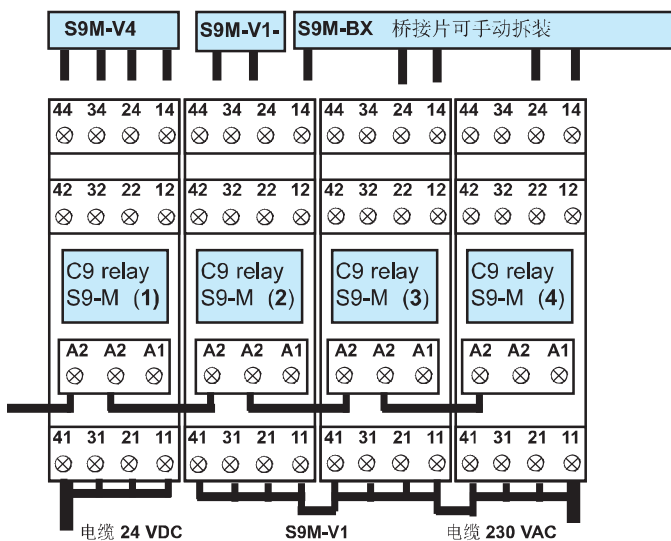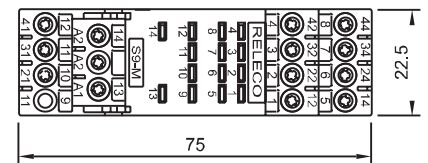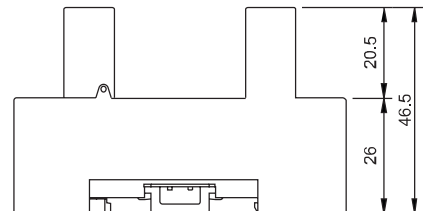

通过以下技术认证

