


电容传感器 检测距离增强型-P18

10''

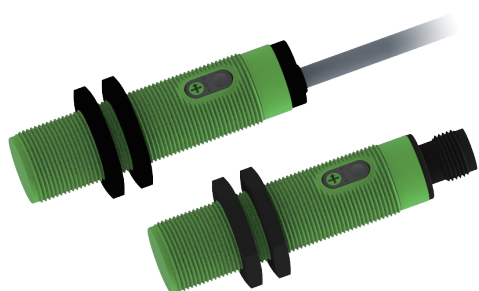

- 两倍检测距离
- 塑料外壳
- 螺纹圆柱外形
- 电位计调节
- IP67防护等级
- 高亮LED指示
- 直流三线、四线输出

技术参数

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
FC8-P18-OP6L	8mm	齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC8-P18-ON6L	8mm	齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC8-P18-CP6L	8mm	齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC8-P18-CN6L	8mm	齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC8-P18-OP6L-Q12	8mm	齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	M12接插件	图2
FC8-P18-ON6L-Q12	8mm	齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	M12接插件	图2
FC8-P18-CP6L-Q12	8mm	齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	M12接插件	图2
FC8-P18-CN6L-Q12	8mm	齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	M12接插件	图2

机械图

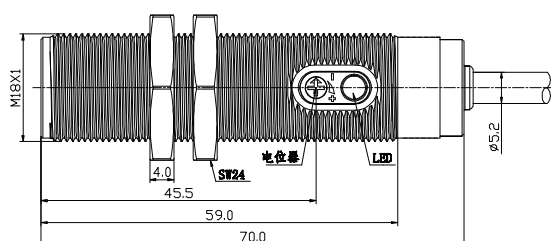


图1


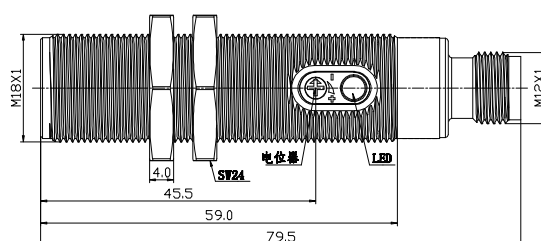


图2

电容传感器 检测距离增强型-P18

11”

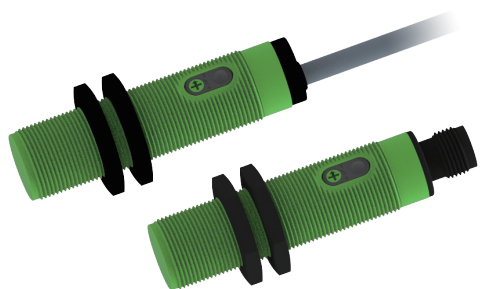

- 两倍检测距离
- 塑料外壳
- 螺纹圆柱外形
- 电位计调节
- IP67防护等级
- 高亮LED指示
- 直流三线、四线输出

技术参数

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
NC12-P18-OP6L	12mm	非齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC12-P18-ON6L	12mm	非齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC12-P18-CP6L	12mm	非齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC12-P18-CN6L	12mm	非齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC12-P18-OP6L-Q12	12mm	非齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	M12接插件	图2
NC12-P18-ON6L-Q12	12mm	非齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	M12接插件	图2
NC12-P18-CP6L-Q12	12mm	非齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	M12接插件	图2
NC12-P18-CN6L-Q12	12mm	非齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	M12接插件	图2

机械图

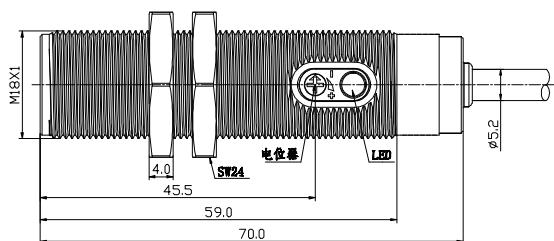


图1


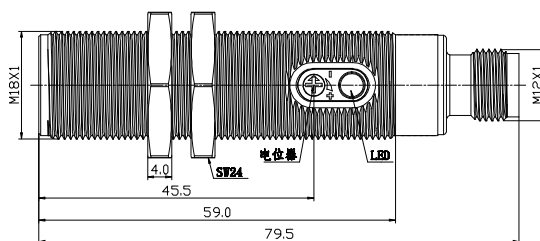


图2

电容传感器 检测距离增强型-P18

12''

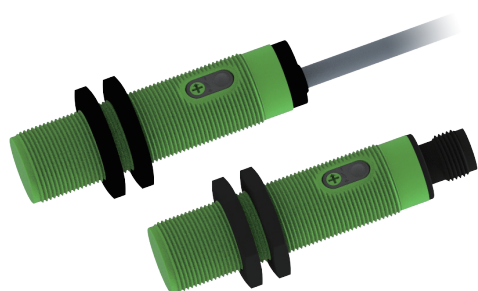

- 两倍检测距离
- 塑料外壳
- 螺纹圆柱外形
- 电位计调节
- IP67防护等级
- 高亮LED指示
- 直流三线、四线输出

技术参数

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
FC8-P18-BP6L	8mm	齐平	PNP NO+NC	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC8-P18-BN6L	8mm	齐平	NPN NO+NC	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC8-P18-BP6L-Q12	8mm	齐平	PNP NO+NC	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	M12接插件	图2
FC8-P18-BN6L-Q12	8mm	齐平	NPN NO+NC	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	M12接插件	图2

机械图

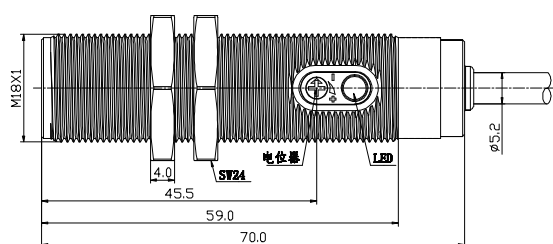


图1


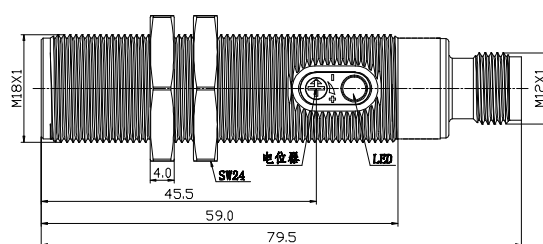


图2

电容传感器 检测距离增强型-P18

13”

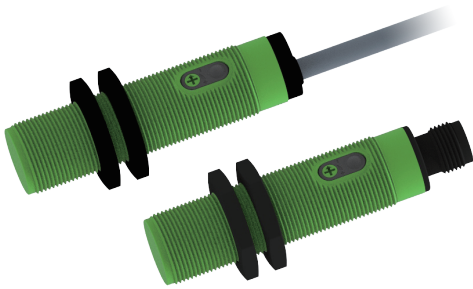

- 两倍检测距离
- 塑料外壳
- 螺纹圆柱外形
- 电位计调节
- IP67防护等级
- 高亮LED指示
- 直流三线、四线输出

技术参数

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
NC12-P18-BP6L	12mm	非齐平	PNP NO+NC	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC12-P18-BN6L	12mm	非齐平	NPN NO+NC	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC12-P18-BP6L-Q12	12mm	非齐平	PNP NO+NC	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	M12接插件	图2
NC12-P18-BN6L-Q12	12mm	非齐平	NPN NO+NC	10...30VDC	≤200mA	15Hz	-25...70℃	M12接插件	图2

机械图

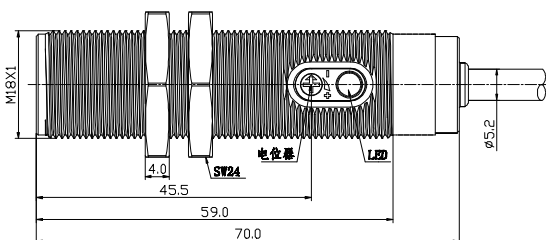


图1

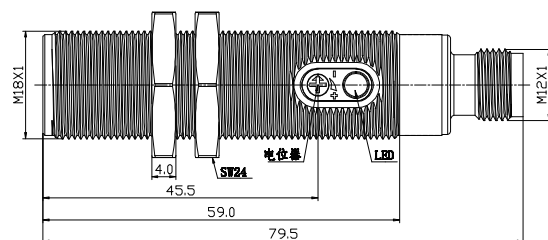


图2