

# 电容传感器 检测距离增强型-P30

## 14''



- 两倍检测距离
- 塑料外壳
- 螺纹圆柱外形
- 电位计调节
- IP67防护等级
- 高亮LED指示
- 直流三线、四线输出

### 技术参数

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
FC15-P30-OP6L	15mm	齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC15-P30-ON6L	15mm	齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC15-P30-CP6L	15mm	齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC15-P30-CN6L	15mm	齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC15-P30-OP6L-Q12	15mm	齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	M12接插件	图2
FC15-P30-ON6L-Q12	15mm	齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	M12接插件	图2
FC15-P30-CP6L-Q12	15mm	齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	M12接插件	图2
FC15-P30-CN6L-Q12	15mm	齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	M12接插件	图2

### 机械图

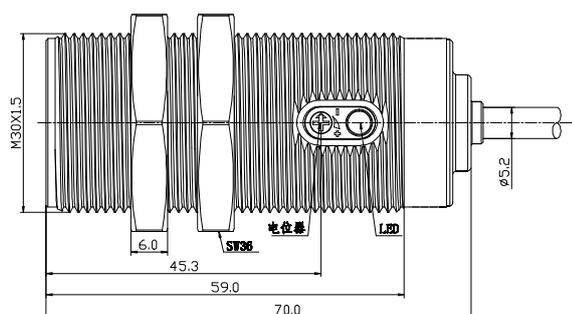


图1


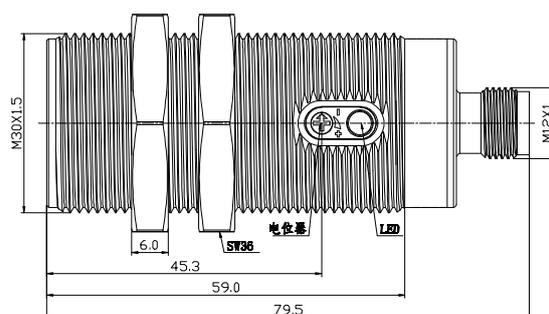


图2

# 电容传感器 检测距离增强型-P30

## 15''

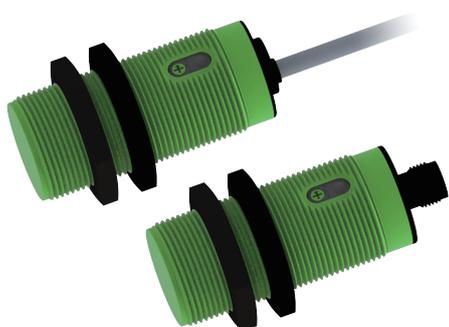

- 两倍检测距离
- 塑料外壳
- 螺纹圆柱外形
- 电位计调节
- IP67防护等级
- 高亮LED指示
- 直流三线、四线输出

### 技术参数

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
NC22-P30-OP6L	22mm	非齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC22-P30-ON6L	22mm	非齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC22-P30-CP6L	22mm	非齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC22-P30-CN6L	22mm	非齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC22-P30-OP6L-Q12	22mm	非齐平	PNP NO	10...30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	M12接插件	图2
NC22-P30-ON6L-Q12	22mm	非齐平	NPN NO	10...30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	M12接插件	图2
NC22-P30-CP6L-Q12	22mm	非齐平	PNP NC	10...30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	M12接插件	图2
NC22-P30-CN6L-Q12	22mm	非齐平	NPN NC	10...30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	M12接插件	图2

### 机械图

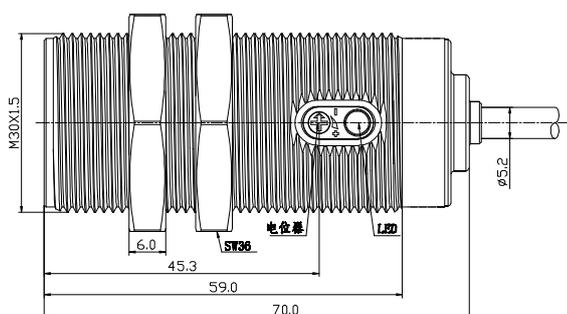


图1


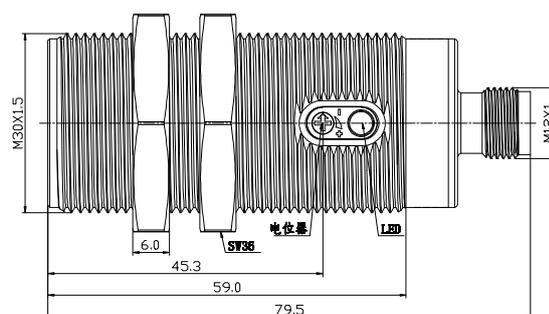


图2

# 电容传感器 检测距离增强型-P30

## 16''

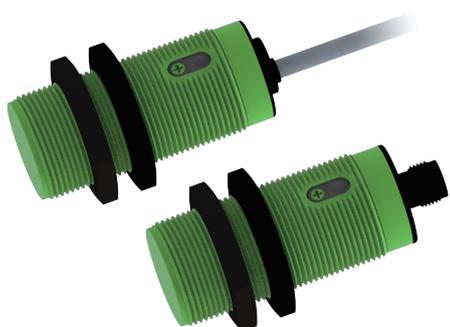

- 两倍检测距离
- 塑料外壳
- 螺纹圆柱外形
- 电位计调节
- IP67防护等级
- 高亮LED指示
- 直流三线、四线输出

### 技术参数

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
FC15-P30-BP6L	15mm	齐平	PNP NO+NC	10...30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC15-P30-BN6L	15mm	齐平	NPN NO+NC	10...30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
FC15-P30-BP6L-Q12	15mm	齐平	PNP NO+NC	10...30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	M12接插件	图2
FC15-P30-BN6L-Q12	15mm	齐平	NPN NO+NC	10...30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	M12接插件	图2

### 机械图

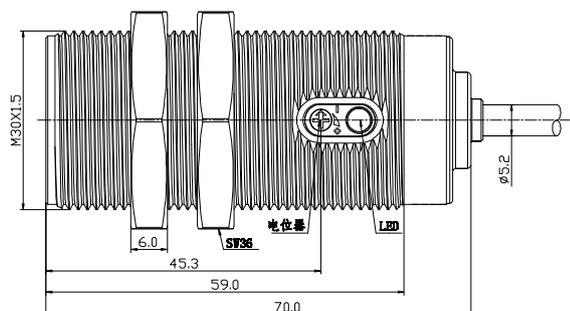


图1


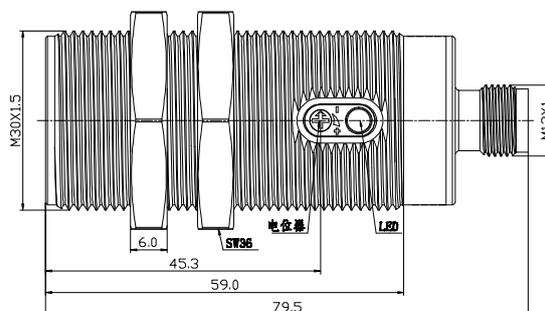


图2

# 电容传感器 检测距离增强型-P30

17''

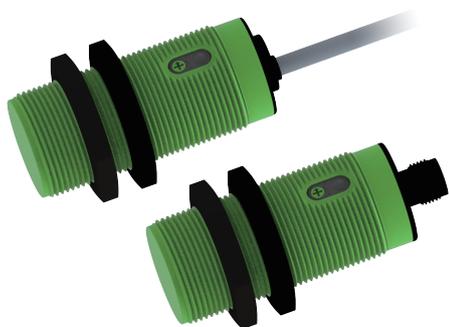

- 两倍检测距离
- 塑料外壳
- 螺纹圆柱外形
- 电位计调节
- IP67防护等级
- 高亮LED指示
- 直流三线、四线输出

## 技术参数

型号	额定工作距离	安装方式	输出	电源电压	额定电流	开关频率	环境温度	接线方式	机械图
NC22-P30-BP6L	22mm	非齐平	PNP NO+NC	10...30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC22-P30-BN6L	22mm	非齐平	NPN NO+NC	10...30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	2米电缆	图1
NC22-P30-BP6L-Q12	22mm	非齐平	PNP NO+NC	10...30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	M12接插件	图2
NC22-P30-BN6L-Q12	22mm	非齐平	NPN NO+NC	10...30VDC	≤200mA	10Hz	-25...70℃	M12接插件	图2

## 机械图

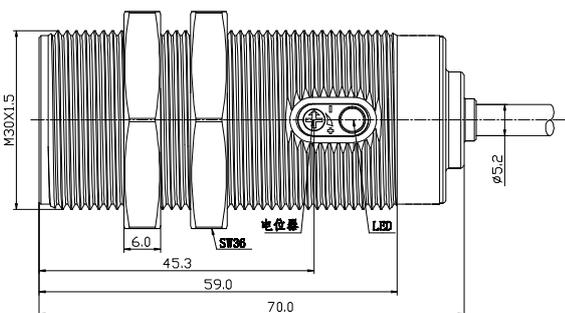


图1

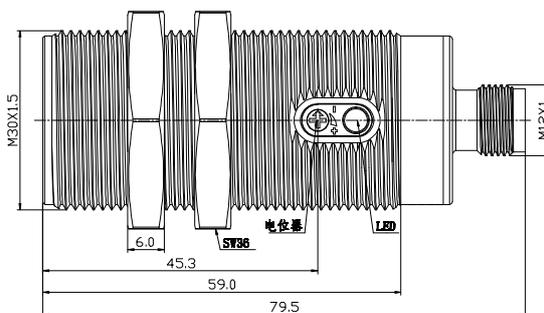


图2