

电源系列连接器-M12 L-code单端预铸

产品说明

用于M12系列电源接插件，标准M12螺纹连接，孔端、针端预铸设计，标准配线长度2米，出线长度客户可定制，IP67防护等级。

产品特点

- PVC、PUR线缆可选，线芯1.5mm²
- 可选全屏蔽功能设计
- L-coding接口形式



型号列表参数

外壳材料	描述	型号	针脚数	额定电流/电压	出线直径
PVC	直线单端预铸孔端	CO12.5-2/LC	5	12A/63V DC	2m
	直线单端预铸针端	C12.5-2/LC	5	12A/63V DC	2m
PUR	直线单端预铸孔端	CO12.5-2/P/LC	5	12A/63V DC	2m
	直线单端预铸针端	C12.5-2/P/LC	5	12A/63V DC	2m
柔性拖链 (耐弯折500万次)	直线单端预铸孔端	CO12.5-2/DRC/LC	5	12A/63V DC	2m
	直线单端预铸针端	C12.5-2/DRC/LC	5	12A/63V DC	2m

选型指导


例如： CO12.5 - 2/LC

① ②

说明： ①: 定义出线长度，客户可结合现场需求自行定制。
 ②: 定义产品键值为L-coding产品。
 参考型号定义可以定制外被材质及特殊功能

补充资料

连接线缆长度如下图L所示范围

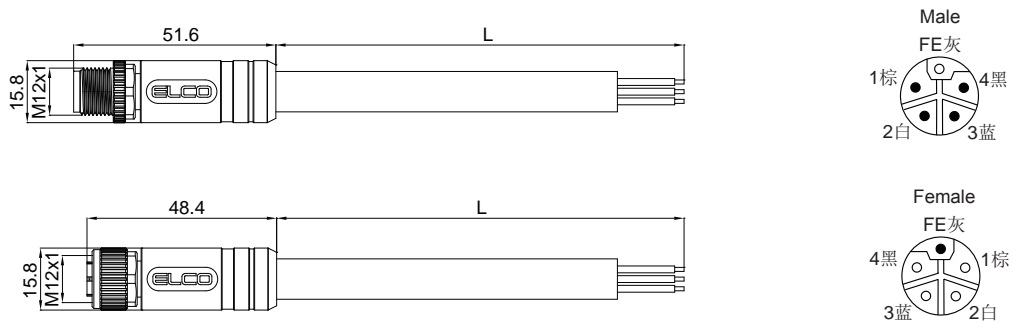

电源系列连接器-M12 L-code双端预铸

产品说明

用于M12系列电源接插件，标准M12螺纹连接，孔端、针端预铸设计，标准配线长度2米，出线长度客户可定制，IP67防护等级。

产品特点

- PVC、PUR线缆可选，线芯1.5mm²
- 可选全屏蔽功能设计
- L-coding接口形式



型号列表参数

外壳材料	描述	型号	针脚数	额定电流/电压	出线直径
PVC	直线孔端转直线针端	CO12.5-2-C12.5/LC	5	12A/63V DC	2m
	直线孔端转弯角针端	CO12.5-2-CB12.5/LC	5	12A/63V DC	2m
PUR	直线孔端转直线针端	CO12.5-2-C12.5/P/LC	5	12A/63V DC	2m
	直线孔端转弯角针端	CO12.5-2-CB12.5/P/LC	5	12A/63V DC	2m
柔性拖链 (耐弯折500万次)	直线孔端转直线针端	CO12.5-2-C12.5/DRC/LC	5	12A/63V DC	2m
	直线孔端转弯角针端	CO12.5-2-CB12.5/DRC/LC	5	12A/63V DC	2m

选型指导

例如： CO12.5 - 2 - C12.5/LC

说明： ①:定义出线长度，客户可结合现场需求自行定制。
 ②:定义产品键值为L-coding产品。
 参考型号定义可以定制外被材质及特殊功能

补充资料

连接线缆长度如下图L所示范围

