## 标准型拉线盒产品SWL1250A

### 产品说明：

拉线盒装置主要配合编码器使用，用于测量设备直线位移的行程距离。通过钢丝绳的往复运动，转换输出为可计量，记录的电信号。

拉线盒采用标准的法兰安装接口，可选配安装C10法兰，便于安装，重复定位精度可达0.01%，最大测量范围1.25米。

### 机械参数：

| | |
|---|---|
| 测量范围 | max 1.25m |
| 外壳大小 | 58 x 58mm |
| 拉出距离/圈 | 150mm |
| 工作及存储温度范围 | -25.. +85°C |
| 壳体防护等级 | IP54 |
| 钢丝材质 | 高柔性进口涂塑钢丝绳 |
| 最大往返速度 | 2000mm/s |
| 壳体材料 | 铝合金 |
| 线性精度 | 0.05%FS |
| 重复精度 | 0.01% |
| 弹簧伸缩力 | 3N |
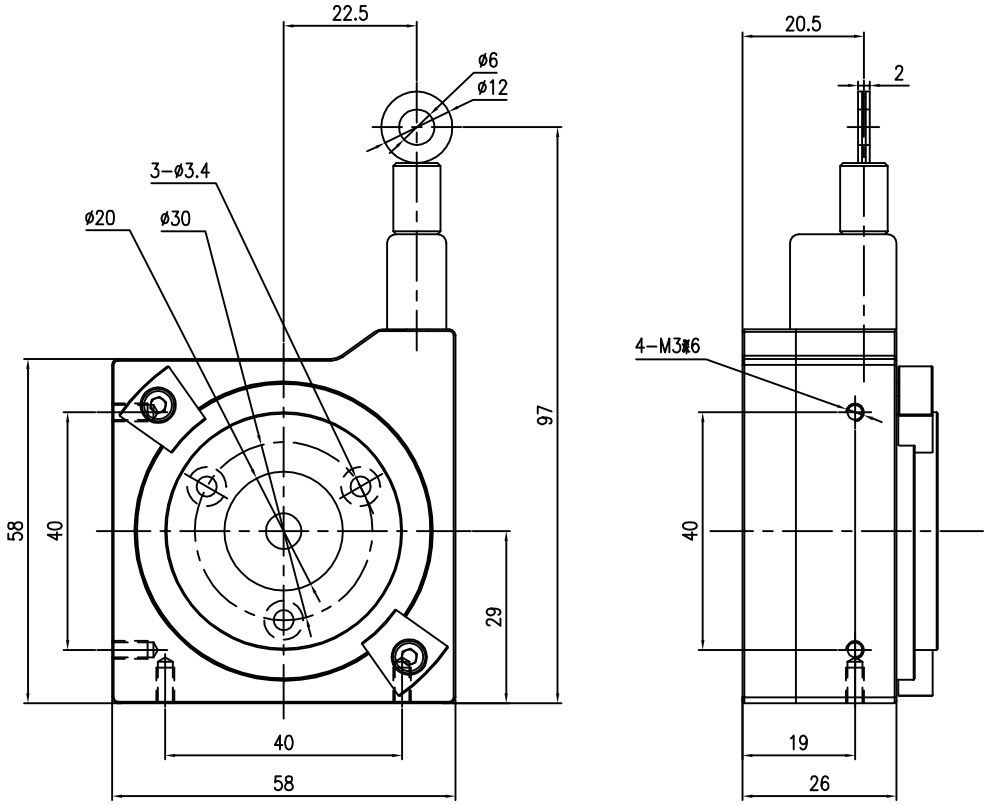
### 外形尺寸（mm）：