

ProfiNet 总线附件——M8-M8双端预注电缆

双端M8-M8预注连接电缆

Cat 5e, 100Mbit/S, 4芯, IP67->IP20

支持: EtherCAT EtherNet/IP POWERLINK sercos the automation bus

适用于: 面板与柜内的连接




技术参数

| | |
|-----------|-----------------|
| 材质 | |
| 圆形插头 | PUR |
| 触点 | 镀金 |
| 连接螺母/栓 | 压铸锌合金 |
| 电缆 | 详见电缆表 |
| 工作电压 | 60V (30V UL) |
| 工作电流 | 4A |
| 导体 | 2x2x26AWG, 屏蔽双绞 |
| TIA/EIA等级 | Cat5e |
| 认证 | CE, UL |
| 防护等级 | IP67 |
| 使用温度 | -30...+80°C |
| 机械寿命 | >100 |


型号列表

| 截面图 | | | | |
|-----|--|------|--------|---------------|
| | | 线缆材质 | 规格 | 型号 |
| | | PUR | 26 AWG | E88D04009M020 |
| | | PUR | 26 AWG | E88D04009M050 |
| | | PUR | 26 AWG | E88D04009M100 |

型号说明

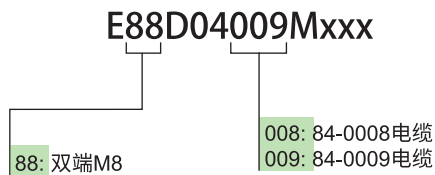

尺寸图

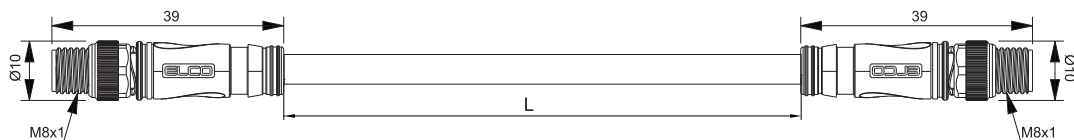

自动化连接器